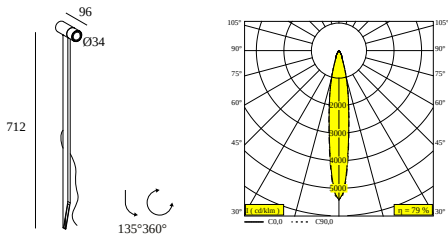




SPIX S PIN 93010

Артикул 29711 9310 N

Варианты цвета корпуса
Антрацит 29711 9310 N
Сосновый Зеленый 29711 9310 PGR



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK05
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	110° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS 10° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 350-900mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 1-2,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 131-295lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 91 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	295lm // 2,6W // 113lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	232lm // 3W // 78lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 900mA-DC DIM	

Опции	
CBOX	
IP68 CONNECTION KIT	
IP68 CONNECTOR 3P	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [29711_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3->14

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->14

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3->14

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3->14

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3->14

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3->14

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3->14

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3->14











☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45











SPIX S PIN 93010

29711 9310 N

	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	3->14	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3->14	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	3->14	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	3->14	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	16 16 16	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	26(25) 25(25) 24(19) 22(15)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	4->18(15) 17(10) 16(7) 8(6) 7(5)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3->15 3->15	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2->17(15) 2->17(10) 2->15(7) -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	8->40(39) 40(28) 29(19) -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			


SPIX S PIN 93010

29711 9310 N

	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	6->17(15) 2->14(10) 2->10(7) 2->7(5)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	4->17(15) 2->14(10) 2->9(7) -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	17->29 12->29 10->29 10->30 10->26	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 90				
	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	6->15 4->15 4->15 3->14	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 50				
	21012 0021	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4->19 4->19 4->17 4->15	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				
	21012 0035	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4->19 4->19 4->18 4->14	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	25(25) 25(25) 25(20) 22(14)	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый				
Размер монтажного отверстия (mm): 84				
	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4->19 4->19 4->17 4->14	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				
	21012 0258	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	7->10	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 50				
	21012 0268	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	10->15 - - -	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 50				

SPIX S PIN 93010

29711 9310 N



21012 0278


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

6->10 | 6->9 | -



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55



21012 0288


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

12->18 | 12->17 | -



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3->15 | 3->14 | 3->9 | 3->7



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 48



21012 0308


LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

5->7



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 40



21012 0318


LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

5->7



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 40



21012 0328


LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

5->7



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 40



21012 0480


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2->17(15)



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60



21012 0490


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

2->14(7)



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60



21012 0500


LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2->17(10)



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60



21032 0295

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->15





Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI



Размер монтажного отверстия (mm): 30

SPIX S PIN 93010

29711 9310 N

	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3->15 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3->14 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		

Водонепроницаемые соединительные детали

	216 12 00 CBOX	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 142 x 142		
	216 12 01 IP68 CONNECTION KIT	☐
	216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P	☐

Notes: