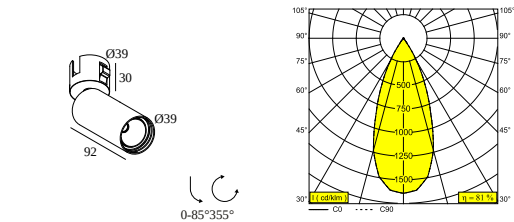




SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93040

24181 9030 PB

- DISPONIBLE EN
- NEGRO 24181 9030 B
  - ALU CEPILLADO 24181 9030 BRA
  - ANTRACITA CEPILLADO 24181 9030 BRAT
  - COBRE CEPILLADO 24181 9030 BRCU
  - ORO CEPILLADO 24181 9030 BRG
  - BRONCE VIEJO CEPILLADO 24181 9030 BROB
  - FLEMISH BRONZE 24181 9030 FBR
  - FLEMISH GOLD 24181 9030 FG
  - BLANCO COMPLETO 24181 9030 FW
  - ORO COLOREADO 24181 9030 GC
  - NEGRO PIANO 24181 9030 PB
  - BLANCO 24181 9030 W



 [Ver en el sitio web](#)



| Información general        |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                  | interior                                                     |
| INSTALACIÓN                | Techo Empotrado                                              |
| FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM) | redondo - Ø KIT                                              |
| PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM) | 130                                                          |
| PROTECCIÓN DE INGRESO      | IP20                                                         |
| PESO (KG)                  | 0.4                                                          |
| CAPACIDAD DE AJUSTE        | 0° to 85° giratorio, 355° orientable                         |
| INFORMACIÓN                | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Información eléctrica    |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| CLASE                    | III                                                    |
| TIPO DE ATENUACIÓN       | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | F                                                      |
| CERTIFICADOS             | CB, ENEC                                               |

| Información de la fuente de luz         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                  |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 90 / Rg: 99                                      |
| SDCM                                    | SDCM2                                                |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                  |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                       |
| BEAMANGLE                               | 40°                                                  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 505lm // 6,9W // 73lm/W                              |

| Requisitos                             |  |
|----------------------------------------|--|
| SPY 39 TUBE                            |  |
| MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN        |  |
| LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote) |  |

SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93040

24181 9030 PB


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [24181\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>               |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | Required |
|  <b>Stucanet</b>                     |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>           |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>            |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN | Required |

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Batería de Emergencia

|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

Fuente de Alimentación LED











# de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.










SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93040

24181 9030 PB

|                                                                                    |                                                                          |         |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: 1 a 10V                                              |         |                          |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 30                                              |         |                          |
|    | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: con DALI                                             |         |                          |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 45                                              |         |                          |
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: no dimerizable                                       |         |                          |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 30                                              |         |                          |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico                          |         |                          |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 45                                              |         |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión                |         |                          |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 56                                              |         |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion                  |         |                          |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 82                                              |         |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 3(2)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión                         |         |                          |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 72                                              |         |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion                  |         |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 2(2)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: con DALI                                             |         |                          |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 72                                              |         |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 2->6(6) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion                  |         |                          |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 84                                              |         |                          |

SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93040

24181 9030 PB


|                                                                                     |                                                                         |      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|     | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                  | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> 1 a 10 V o switch de presión                             |                                                                         |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 55                                                  |                                                                         |      |                          |
|     | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5             | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con DALI                                                 |                                                                         |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 55                                                  |                                                                         |      |                          |
|    | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1                  | 3    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> 1 a 10V                                                  |                                                                         |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 54                                                  |                                                                         |      |                          |
|    | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5                  | 3    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con DALI                                                 |                                                                         |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 54                                                  |                                                                         |      |                          |
|   | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                   | 4(4) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> WDL = Regulable inalámbrico                              |                                                                         |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 84                                                  |                                                                         |      |                          |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL           | 3    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> WDL = Regulable inalámbrico                              |                                                                         |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 54                                                  |                                                                         |      |                          |
|   | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8    | 2->2 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con corte de fase                                        |                                                                         |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 50                                                  |                                                                         |      |                          |
|   | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 2    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con corte de fase                                        |                                                                         |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 48                                                  |                                                                         |      |                          |
|  | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8                | 1    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con corte de fase                                        |                                                                         |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 40                                                  |                                                                         |      |                          |
|   | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con DALI                                                 |                                                                         |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 30                                                  |                                                                         |      |                          |

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93040

24181 9030 PB

### Mounting Kit




**24144 0050** MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN

Dimensión de corte (mm): 82

☐

### Termina tu producto



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐



**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: