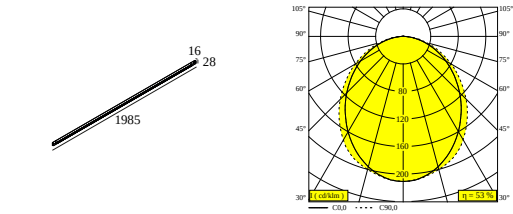




MIKALINE L198 930

30612 9300 GC

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 30612 9300 B
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 30612 9300 GC



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ,ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PLUG-IN-48V CABLE 11cm black EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC connection max.140W (3A)
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED FLEX 27W / CRI>90 / 3000K /2138lm
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2138lm // 27W // 79lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1125lm // 31W // 36lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 48V-DC (Remote)
POWERBOX 48V-DC PLUG-IN




Опции

MIKALINE - JUNCTION / FIXATION
MIKALINE - CABLE SUSPENSION
PLUG-IN 48V CABLE
CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V
CEILING BASE PLUG-IN 48V





Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30612_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

	30610 0100 PLUG-IN 48V CABLE 11cm black	☐
	30610 0110 PLUG-IN 48V CABLE 1,5m black	☐
	30610 0120 PLUG-IN 48V CABLE 3m black	☐
	30610 0140 B CONNECTION CLIP 1 x PLUG-IN 48V B	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 51		




Светодиодные источники питания

	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	☐
Тип диммирования: не диммированный		
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	☐
Тип диммирования: не диммированный		
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		


DELTALIGHT

MIKALINE L198 930

30612 9300 GC

	21032 0331 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
Размер монтажного отверстия (mm): 75		
	21032 0345 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W DIM5	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 75		
	30610 0190 POWER ADAPTER 48V-DC / 60W PLUG-IN	☐
Тип диммирования: не диммированный		

Power box

	30610 0170 B POWERBOX 48V-DC / 100W PLUG-IN B	☐
Тип диммирования: не диммированный		

Комплектующие для подвесных систем

	30610 0080 B MIKALINE - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m B	☐
---	---	--------------------------



Компоненты крепления

	30610 0010 C MIKALINE - JUNCTION 2 FLEX SET C	☐
	30610 0020 C MIKALINE - JUNCTION 3 FLEX C	☐

DELTALIGHT

MIKALINE L198 930

30612 9300 GC

	30610 0030 C MIKALINE - JUNCTION 4 FLEX C	☐
	30610 0040 C MIKALINE - JUNCTION 2 HINGE C	☐
	30610 0050 C MIKALINE - FIXATION SIDE SET C	☐
	30610 0060 B MIKALINE - FIXATION SPACER FLEX SET B	☐
	30610 0070 C MIKALINE - FIXATION H/V FLEX C	☐
	30610 0090 B MIKALINE - FIXATION SPACER SET B	☐
	30610 0180 B MIKALINE - SPACER 90° 2 SET B	☐

Ceiling bases

	30610 0150 B CEILING BASE 3 x PLUG-IN 48V B	☐
	30610 0160 B CEILING BASE 1 x PLUG-IN 48V B	☐

DELTALIGHT

MIKALINE L198 930

30612 9300 GC

Notes: