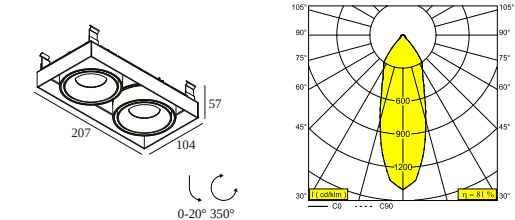




MINIGRID IN TRIMLESS 2 92733

100016 9220 W-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 100016 9220 B-B
ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ 100016 9220 B-W
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 100016 9220 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 100016 9220 W-W



Глобус Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	85
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.9
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 20° swiveling, 350° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	2 x REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm)
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2082lm // 17,2W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1695lm // 19,8W // 86lm/W

Обязательные комплектующие	
MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT	
MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE	
CONCRETE PACK MGIT 2	
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [100016_XXX0_HAND.pdf](#)

MINIGRID IN TRIMLESS 2 92733

100016 9220 W-B

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT	Required
 Plasterboard	 202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT	Required
 Stucanet	 202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE	Required
	 202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT	Required
 Concrete	 202 71 96 02 - CONCRETE PACK MGIT 2	Required
 Concrete + plaster	 202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Lintel + plaster	 202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Hollow-core slab	 202 71 96 02 - CONCRETE PACK MGIT 2	Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE	Required
 Stretched ceiling	 15212 0130 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 2 CSC	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1/2

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1/2











☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45











MINIGRID IN TRIMLESS 2 92733

100016 9220 W-B

	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	1/2	☐
	Тип диммирования: не диммированный		
	Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	1/2	☐
	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
	Размер монтажного отверстия (mm): 45		
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	1/2	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
	Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1/2	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	Размер монтажного отверстия (mm): 45		
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	1/2	☐
	Тип диммирования: не диммированный		
	Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	1/2	☐
	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
	Размер монтажного отверстия (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	1 1	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM		
	Размер монтажного отверстия (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	2(2) 2(2)	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM		
	Размер монтажного отверстия (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1/2) 1(1/2)	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM		
	Размер монтажного отверстия (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM		









MINIGRID IN TRIMLESS 2 92733

100016 9220 W-B


	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(1) 1(1/2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	3(3) 3(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(1/2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1) 1(1/2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	1 1	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 90			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1 1	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1 1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	1(1) 1(1)	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 1	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			

MINIGRID IN TRIMLESS 2 92733

100016 9220 W-B

	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1/2 - ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 50		
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1/2 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1 1 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 48		
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	1(1) ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 60		
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	1(1/2) ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 60		
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		

Монтажные комплекты для бетона




	202 71 96 02 CONCRETE PACK MGIT 2	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 260 x 160		

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 2 92733

100016 9220 W-B

Монтажные комплекты

	202 71 95 02 MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 130 x 233		
	202 71 95 02L MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 200 - 100 - 200		
	15212 0130 MOUNTING KIT MINIGRID IN 2 CSC	☐

Notes: