




DEEP RINGO HE 92740

19440 9230 BRCU

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 19440 9230 B
МАТОВЫЙ АЛЮМ. 19440 9230 BRA
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 19440 9230 BRAT
БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА 19440 9230 BRBB
МАТОВАЯ МЕДЬ 19440 9230 BRCU
МАТОВОЕ ЗОЛОТО 19440 9230 BRG
МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 19440 9230 BROB
КРЕМОВЫЙ 19440 9230 CR
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 19440 9230 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 19440 9230 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 19440 9230 GC
ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ 19440 9230 PB
БЕЛЫЙ 19440 9230 W

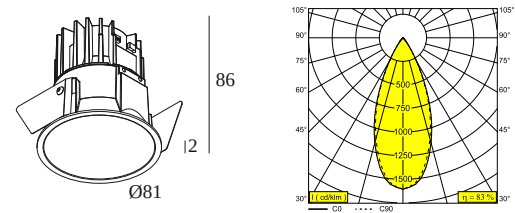

Веб страница продукта



Общая информация		
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее	
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ	
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 76	
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	90	
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	min.5	
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP43/20	
ВЕС (КГ)	0.2	
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется	
ИНФОРМАЦИЯ	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC	

Электрические характеристики		
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III	
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания	
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D	
СЕРТИФИКАТЫ	EPD, LCA	

Характеристики источника света		
LIGHTSOURCE NAME	LED	
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm	
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 96 / Rg: 99	
SDCM	SDCM2	
ГРУППА РИСКА	RG1	
LM80	L90B10 > 50000	
BEAMANGLE	40°	
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	905lm // 6W // 150lm/W	
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	736lm // 6,9W // 107lm/W	

Примечания		
High Efficacy : > 100lm/W		

Обязательные комплектующие		
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM		

DELTALIGHT

DEEP RINGO HE 92740

19440 9230 BRCU

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19440_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули


	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Размер монтажного отверстия (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

Светодиодные источники питания

светильников

i # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после "i" соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(i)

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55




21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(i)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55




21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 47



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55

Notes: