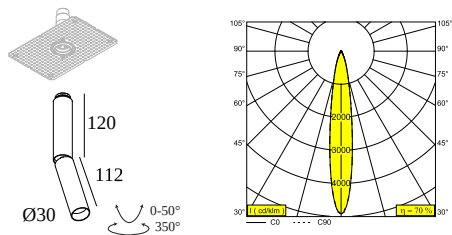




NEEDLE 1 TRC OK 92713

25015 9210 FG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНАЯ БРОНЗА 25015 9210 BBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 25015 9210 FG



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 50° swiveling, 350° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS SP-13° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, LCA
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-519lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	13°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	519lm // 5,7W // 90lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	364lm // 6,6W // 56lm/W
Обязательные комплектующие	
CONNECTION TRIMLESS	
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25015_XXXX_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток


**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30


**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45


**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30


**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45


**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30


**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45


**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30

**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3





☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45



NEEDLE 1 TRC OK 92713

25015 9210 FG

	300 90 61	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	3 3	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 56				
	300 90 63	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	6(6) 6(6)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 82				
	300 90 64	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 4(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 72				
	300 90 67	LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM				
	300 90 68	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	4(3) 4(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 72				
	300 90 69	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->9(10) 9(6)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 84				
	300 90 92	LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W	3(1)	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 48				
	300 90 108	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W	1	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 40				
	300 90 116	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8	3->4	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	300 90 119	LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 42				

NEEDLE 1 TRC OK 92713

25015 9210 FG

	300 90 121	LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8	2->3	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 3(2)	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
	Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	4(3) 3(2)	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
	Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	300 90 134	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7	2->8(8) 8(6) -	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
	Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	5->7 4->7 4->6	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 90			
	300 90 3112	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8	2->3	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 43			
	300 90 5120	LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8	3->3	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 61			
	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2->3 3	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0021	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4 4	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
	Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0035	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4 4	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
	Размер монтажного отверстия (mm): 54			


NEEDLE 1 TRC OK 92713

25015 9210 FG

	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	6(6) 5(5)	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4 4 4	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	2->2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	3->3	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	2->2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	4->4	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3 3 3	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	4(3)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	4(2)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			

NEEDLE 1 TRC OK 92713

25015 9210 FG




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30

Электрические соединительные детали



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: