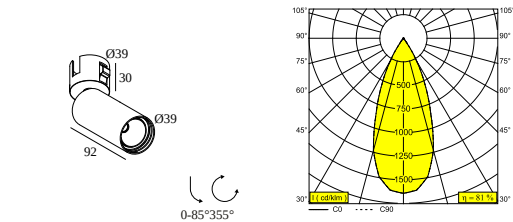




SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93040

24181 9030 BRAT

- DISPONIBLE EN
- NEGRO 24181 9030 B
 - ALU CEPILLADO 24181 9030 BRA
 - ANTRACITA CEPILLADO 24181 9030 BRAT
 - COBRE CEPILLADO 24181 9030 BRCU
 - ORO CEPILLADO 24181 9030 BRG
 - BRONCE VIEJO CEPILLADO 24181 9030 BROB
 - FLEMISH BRONZE 24181 9030 FBR
 - FLEMISH GOLD 24181 9030 FG
 - BLANCO COMPLETO 24181 9030 FW
 - ORO COLOREADO 24181 9030 GC
 - NEGRO PIANO 24181 9030 PB
 - BLANCO 24181 9030 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - Ø KIT
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	130
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-40° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	623lm // 6W // 105lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	505lm // 6,9W // 73lm/W

Requisitos	
SPY 39 TUBE	
MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **24181_XXX0_HAND.pdf**

Ceiling Type	Mounting Kit	
System ceiling	24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
Plasterboard	24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
Stucanet	24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
Concrete + plaster	24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
Lintel + plaster	24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
Hollow-core slab + plaster	24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required

Batería de Emergencia



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Dimensión de corte (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

de luminarias











Corriente mín. | Corriente máx.

i # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del "|" corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

DELTALIGHT


SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93040

24181 9030 BRAT

	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	2	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10V		
	Dimensión de corte (mm): 30		
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
	Tipo de regulación: con DALI		
	Dimensión de corte (mm): 45		
	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	2	☐
	Tipo de regulación: no dimerizable		
	Dimensión de corte (mm): 30		
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	2	☐
	Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico		
	Dimensión de corte (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2	☐
	Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión		
	Dimensión de corte (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4)	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion		
	Dimensión de corte (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2)	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión		
	Dimensión de corte (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2)	☐
	Tipo de regulación: con DALI		
	Dimensión de corte (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6)	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion		
	Dimensión de corte (mm): 84		

SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93040

24181 9030 BRAT


	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2)	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión			
Dimensión de corte (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2)	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 55			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4)	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
Dimensión de corte (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 50			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 48			
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 30			

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93040

24181 9030 BRAT

Mounting Kit




24144 0050 MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN

Dimensión de corte (mm): 82

☐

Termina tu producto



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

☐



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: