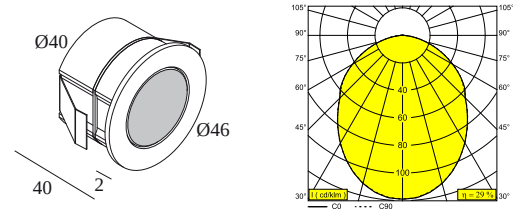




LEDS C R ST 930

13611 9300 ANO

DISPONIBLE EN
ALU ANODIZADO 13611 9300 ANO











 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Empotrado,Pared Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 41
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	45
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP67
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK03
PESO (KG)	0.1
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 1W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 131lm
TM-30-15 VALUES	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	131lm // 1W // 135lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	38lm // 1,2W // 33lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	











Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [13611_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 30	3->14
 300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 45	3->14
 300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 30	3->14
 300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 45	3->14
 300 90 60 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión Dimensión de corte (mm): 70	12 0 0
 300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión Dimensión de corte (mm): 56	16
 300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión Dimensión de corte (mm): 82	26(25)
 300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión Dimensión de corte (mm): 72	4->18(15)

LEDS C R ST 930






13611 9300 ANO

	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3->15	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2->17(15)	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	8->40(39)	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion			
Dimensión de corte (mm): 84			
	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	14(10)	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			
	300 90 104 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 6W	4	☐
	300 90 112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W	15	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	6->17(15)	☐
Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión			
Dimensión de corte (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	4->17(15)	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	17->29	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 90			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	6->15	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 50			

DELTALIGHT

LEDS C R ST 930

13611 9300 ANO

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4->19	☐
Tipo de regulación: 1 a 10V			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4->19	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	25(25)	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
Dimensión de corte (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4->19	☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico			
Dimensión de corte (mm): 54			
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	7->10	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 50			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	10->15	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 50			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3->15	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 48			
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	5->7	☐
Tipo de regulación: con corte de fase			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2->17(15)	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3->14	☐
Tipo de regulación: con DALI			
Dimensión de corte (mm): 30			

DELTALIGHT

LEDS C R ST 930

13611 9300 ANO

Notes: