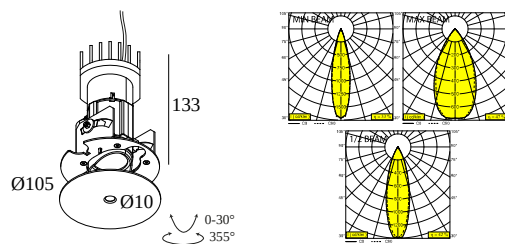




NIME TRIMLESS 930

26411 9300 PRIM

BESCHIKBAAR IN
GRONDLAAG 26411 9300 PRIM



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - Ø KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	150
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	ADJUSTABLE BEAM 20°-50° EXCL. LED POWER SUPPLY 900mA-DC
Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	G
CERTIFICATEN	CB, ENEC
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 3,9-10,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-814lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	20°-50°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	814lm // 10,7W // 76lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	382lm // 12,3W // 31lm/W

Benodigdheden

MOUNTING KIT NIME O.F.A.

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 900mA-DC DIM (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26411_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NIME TRIMLESS 930

26411 9300 PRIM

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A. Required
 Plasterboard	 26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A. Required
 Stucanet	 26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A. Required
 Concrete + plaster	 26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A. Required
 Lintel + plaster	 26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A. Required
 Hollow-core slab + plaster	 26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A. Required


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3



Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

DELTALIGHT

NIME TRIMLESS 930


26411 9300 PRIM

	<u>300 48 500 ED1</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	3	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	<u>300 48 500 ED5</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	<u>300 48 500 MDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	3	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	<u>300 48 500 WDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	3	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	<u>300 48 700 ED1</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	3	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	<u>300 48 700 ED5</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	<u>300 48 700 MDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	3	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	<u>300 48 700 WDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	3	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	<u>300 90 61</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	3 3 3	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 56		
	<u>300 90 63</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	6(6) 6(6) 6(4) 5(3)	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 82		

DELTALIGHT

NIME TRIMLESS 930

26411 9300 PRIM



300 90 64


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 4(2) | 3(1) | 1(1)



Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72




300 90 67

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3 | 3



Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 68


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

4(3) | 4(2) | 3(1) | -



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 69


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->9(10) | 9(6) | 7(4) | -



Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84



300 90 92


LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W

3(1)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 48



300 90 93


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W

1(1)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 48



300 90 108


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(1)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



300 90 110


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

2->2



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 42



300 90 116

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

3->4



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 118

LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8

2->2












Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55











NIME TRIMLESS 930

26411 9300 PRIM

	300 90 119 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8	1	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 42			
	300 90 121 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8	2->3	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 55			
	300 90 123 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8	3	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 50			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 3(2) 2(1) 1(1)	☐
Dimtype: 1-10V of met drukknop			
Uitsparingsmaat (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	4(3) 3(2) 2(1) -	☐
Dimtype: DALI			
Uitsparingsmaat (mm): 55			
	300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7	2->8(8) 8(6) 6(4) -	☐
Dimtype: 1-10V of met drukknop			
Uitsparingsmaat (mm): 84			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	5->7 4->7 4->6 3->6 3->6	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 90			
	300 90 3112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8	2->3(3)	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 43			
	300 90 5120 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8	3->3(3)	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 61			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2->3 3 3 -	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 50			

NIME TRIMLESS 930






26411 9300 PRIM

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 54	4 4 4 - ☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 54	4 4 4 - ☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 84	6(6) 5(5) 5(4) 5(3) ☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 54	4 4 4 3 ☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 50	2->2 ☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 50	3->3 ☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 55	2->2 2->2 ☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 55	3->4 3->4 ☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 48	3 3 2 1 ☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 60	4(3) ☐


DELTALIGHT

NIME TRIMLESS 930

26411 9300 PRIM

	<u>21012 0490</u> LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	3(1)	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 60			
	<u>21012 0500</u> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	4(2)	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 60			
	<u>21032 0295</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3	☐
Dimtype: DALI			
Uitsparingsmaat (mm): 30			
	<u>21032 0305</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3	☐
Dimtype: DALI			
Uitsparingsmaat (mm): 30			
	<u>21032 0315</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3	☐
Dimtype: DALI			
Uitsparingsmaat (mm): 30			

Montage kit

	<u>26410 0010</u> MOUNTING KIT NIME O.F.A.	☐
Uitsparingsmaat (mm): 127		

Notes: