




NIME TRIMLESS 930

26411 9300 PRIM

DOSTĘPNE W
ZAGRUNTOWANY 26411 9300 PRIM

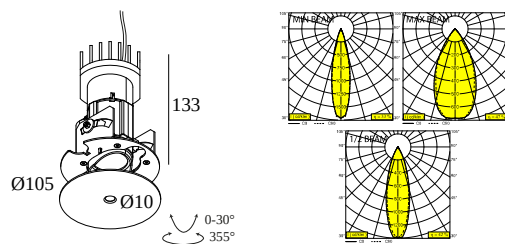

Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - Ø KIT
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	150
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	ADJUSTABLE BEAM 20°-50° EXCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	G
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 3,9-10,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-814lm
TM-30 VALUES	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	20°-50°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	814lm // 10,7W // 76lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	382lm // 12,3W // 31lm/W

Wymagania

MOUNTING KIT NIME O.F.A.

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 900mA-DC DIM (Remote)

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [26411_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NIME TRIMLESS 930

26411 9300 PRIM

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A. Required
 Plasterboard	 26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A. Required
 Stucanet	 26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A. Required
 Concrete + plaster	 26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A. Required
 Lintel + plaster	 26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A. Required
 Hollow-core slab + plaster	 26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A. Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3











Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45

DELTALIGHT


NIME TRIMLESS 930

26411 9300 PRIM

	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	3	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V		
	Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
	Wymiar wycięcia (mm): 45		
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	3	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny		
	Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	3	☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable		
	Wymiar wycięcia (mm): 45		
	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	3	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V		
	Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
	Wymiar wycięcia (mm): 45		
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	3	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny		
	Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	3	☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable		
	Wymiar wycięcia (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	3 3 3	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny		
	Wymiar wycięcia (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	6(6) 6(6) 6(4) 5(3)	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny		
	Wymiar wycięcia (mm): 82		

NIME TRIMLESS 930

26411 9300 PRIM



300 90 64


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 4(2) | 3(1) | 1(1)



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 72




300 90 67

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3 | 3



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 68


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

4(3) | 4(2) | 3(1) | -



Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72



300 90 69


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->9(10) | 9(6) | 7(4) | -



Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84



300 90 92


LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W

3(1)



Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 48



300 90 93


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W

1(1)



Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 48



300 90 108


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(1)



Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 40



300 90 110


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

2->2



Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 42



300 90 116


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

3->4



Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 118

LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8

2->2




Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55

NIME TRIMLESS 930

26411 9300 PRIM




300 90 119 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8

1 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 42




300 90 121 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8

2->3 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55




300 90 123 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8

3 ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 50




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 3(2) | 2(1) | 1(1) ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4(3) | 3(2) | 2(1) | - ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55




300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7

2->8(8) | 8(6) | 6(4) | - ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

5->7 | 4->7 | 4->6 | 3->6 | 3->6 ☐

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 90




300 90 3112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8

2->3(3) ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 43




300 90 5120 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8

3->3(3) ☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 61



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER











2->3 | 3 | 3 | - ☐

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 50

NIME TRIMLESS 930






26411 9300 PRIM

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4 4 4 -	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V		
	Wymiar wycięcia (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4 4 4 -	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
	Wymiar wycięcia (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	6(6) 5(5) 5(4) 5(3)	☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable		
	Wymiar wycięcia (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4 4 4 3	☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable		
	Wymiar wycięcia (mm): 54		
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	2->2	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy		
	Wymiar wycięcia (mm): 50		
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	3->3	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy		
	Wymiar wycięcia (mm): 50		
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	2->2 2->2	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy		
	Wymiar wycięcia (mm): 55		
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	3->4 3->4	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy		
	Wymiar wycięcia (mm): 55		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3 3 2 1	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy		
	Wymiar wycięcia (mm): 48		
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	4(3)	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny		
	Wymiar wycięcia (mm): 60		

DELTALIGHT

NIME TRIMLESS 930

26411 9300 PRIM

	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	3(1)	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	4(2)	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 30			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 30			
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3	☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 30			

Zestaw montażowy

	26410 0010 MOUNTING KIT NIME O.F.A.	☐
Wymiar wycięcia (mm): 127		

Notes: