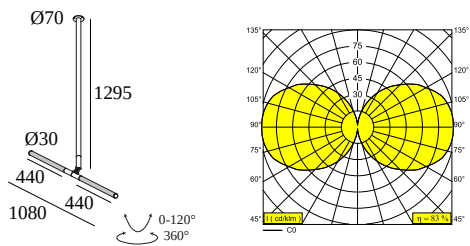




XY180 S122

422 122 93 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 422 122 93 B



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 120° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED flex 8,9W / CRI>90 / 3000K / 1050lm)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2100lm // 17,8W // 118lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1748lm // 20,5W // 85lm/W



Примечания	
Look at the XY180 brochure	

Опции	
XY180 CONNECTION BOX COVERSET R 90-100	


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [422 122 XX HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Coversets

	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐

Другое

	<u>422 99 01 B</u> XY180 CONNECTION BOX B	☐
--	--	--------------------------

Notes: