




HEDRA ON 93008

22525 9310 BBR-B

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 22525 9310 B-B
BLACK BRONZE-BLACK 22525 9310 BBR-B
ORO COLORATO-NERO 22525 9310 GC-B
BIANCO-BIANCO 22525 9310 W-W

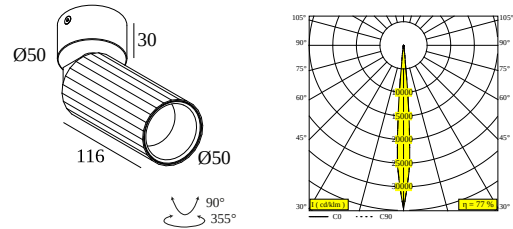

[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	LENS SP-8° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-519lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 98
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	8°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	519lm // 5,7W // 90lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	397lm // 6,6W // 61lm/W

Requisiti
VIZIR TUBE
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Opzioni
COVERSET R 90-100

Accessori
VIZIR HONEYCOMB
VIZIR SOFTENING LENS

HEDRA ON 93008

22525 9310 BBR-B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [22525_XXX0_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30

HEDRA ON 93008

22525 9310 BBR-B




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3

☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

3 | 3

☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

6(6) | 6(6)

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 4(2)

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

4(3) | 4(2)

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->9(10) | 9(6)

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 3(2)

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4(3) | 3(2)

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

5->7 | 4->7 | 4->6











☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90





HEDRA ON 93008

22525 9310 BBR-B



	<u>21012 0010</u>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2->3 3	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile				
Dimensione del foro (mm): 50				
	<u>21012 0021</u>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4 4	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V				
Dimensione del foro (mm): 54				
	<u>21012 0035</u>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4 4	☐
Tipo di regolazione: DALI				
Dimensione del foro (mm): 54				
	<u>21012 004W</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	6(6) 5(5)	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili				
Dimensione del foro (mm): 84				
	<u>21012 005W</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4 4	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili				
Dimensione del foro (mm): 54				
	<u>21012 0258</u>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	2->2	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase				
Dimensione del foro (mm): 50				
	<u>21012 0268</u>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	3->3	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase				
Dimensione del foro (mm): 50				
	<u>21012 0278</u>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	2->2	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase				
Dimensione del foro (mm): 55				
	<u>21012 0288</u>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	3->4	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase				
Dimensione del foro (mm): 55				
	<u>21012 0298</u>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3 3	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase				
Dimensione del foro (mm): 48				

HEDRA ON 93008

22525 9310 BBR-B

	<u>21012 0480</u> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	4(3) ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
Dimensione del foro (mm): 60		
	<u>21012 0500</u> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	4(2) ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
Dimensione del foro (mm): 60		
	<u>21032 0295</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 30		
	<u>21032 0305</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 30		

Kit per scatola incassata


	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B		☐
<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W		☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B		☐
<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W		☐

DELTALIGHT


HEDRA ON 93008

22525 9310 BBR-B

Accessori ottici




473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B

☐

473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS

☐

Finisci il tuo prodotto



473 01 00 B VIZIR TUBE B

☐

473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR

☐

473 01 00 FG VIZIR TUBE FG

☐

473 01 00 W VIZIR TUBE W

☐

Notes: