



ENTERO RD-L 93010

RIFERIMENTO PRODOTTO


28417 9310 B

DISPONIBILE IN

NERO 28417 9310 B

COMPLETAMENTE BIANCO 28417 9310 FW

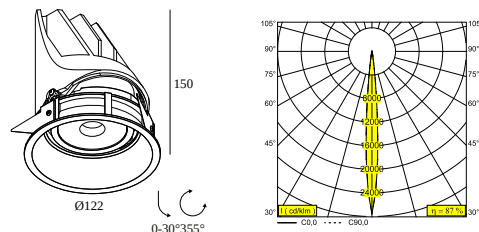ORO COLORATO 28417 9310 GC



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 112
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	160
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.16
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.735
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	LENS SP-10° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-900mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	G
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 3,9-10,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-814lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 98
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	10°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	814lm // 10,7W // 76lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	708lm // 12,3W // 58lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 900mA-DC DIM

Opzioni

ENTERO RD-L MOUNTING SET S2

Accessori

ENTERO L HONEYCOMB

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28417_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3




Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30

ENTERO RD-L 93010

28417 9310 B




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3



Tipo di regolazione: **DALI**

Dimensione del foro (mm): **45**




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3



Tipo di regolazione: **non dimmerabile**

Dimensione del foro (mm): **30**




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3



Tipo di regolazione: **WDL = dimmerabile senza fili**

Dimensione del foro (mm): **45**




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3



Tipo di regolazione: **1-10 V**

Dimensione del foro (mm): **30**




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3



Tipo di regolazione: **DALI**

Dimensione del foro (mm): **45**




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3



Tipo di regolazione: **non dimmerabile**

Dimensione del foro (mm): **30**




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3



Tipo di regolazione: **WDL = dimmerabile senza fili**

Dimensione del foro (mm): **45**




300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

3



Tipo di regolazione: **1-10 V**

Dimensione del foro (mm): **30**




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3



Tipo di regolazione: **DALI**

Dimensione del foro (mm): **45**



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

3













Tipo di regolazione: **non dimmerabile**

Dimensione del foro (mm): **30**











ENTERO RD-L 93010

28417 9310 B








	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	3	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	3 3 3	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	6(6) 6(6) 6(4) 5(3)	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 4(2) 3(1) 1(1)	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3 3	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	4(3) 4(2) 3(1) -	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->9(10) 9(6) 7(4) -	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 84			
	300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8	2->2	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 42			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 3(2) 2(1) 1(1)	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	4(3) 3(2) 2(1) -	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 55			

ENTERO RD-L 93010

28417 9310 B

	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	5->7 4->7 4->6 3->6 3->6	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 90			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2->3 3 3 -	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4 4 4 -	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4 4 4 -	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	6(6) 5(5) 5(4) 5(3)	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4 4 4 3	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	2->2	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 50			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	3->3	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 50			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	2->2 2->2	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	3->4 3->4	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 55			

ENTERO RD-L 93010

	21012 0298	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3 3 2 1
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 48			
	21012 0480	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	4(3)
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 60			
	21012 0490	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	3(1)
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 60			
	21012 0500	LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	4(2)
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 60			
	21032 0295	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 30			
	21032 0305	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 30			
	21032 0315	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 30			


 28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

DELTALIGHT

ENTERO RD-L 93010

28417 9310 B

Mounting set S2



28500 0210 ENTERO RD-L MOUNTING SET S2



Notes: