




INFORM SQ P282-6 DOWN 94067

25519 9420 W-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25519 9420 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 25519 9420 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25519 9420 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 25519 9420 W-W

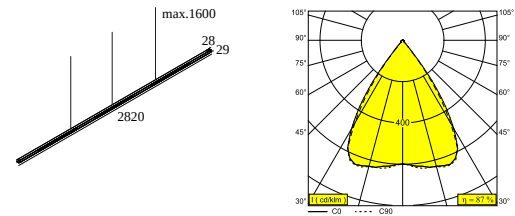

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.9
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	72 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 600/900mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	3 x (LED cluster 7-11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1114-1610lm)
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	4830lm // 33,6W // 144lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	4217lm // 38,6W // 109lm/W

Обязательные комплектующие	
INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)	
INFORM POWER SUPPLY 45W + SUSPENSION+CONNECTION ST	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25519_XXX0_HAND.pdf](#)

INFORM SQ P282-6 DOWN 94067

25519 9420 W-W

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Power box

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

25510 0010 B INFORM SQ POWERBOX 50W B

1

Тип диммирования: не диммированный

25510 0010 W INFORM SQ POWERBOX 50W W

1

25510 0015 B INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

25510 0015 W INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W

1

Светодиодные источники питания		# светильников																																																																																					
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток																																																																																					
70215131	70215131 70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	70215131	

Электрические соединительные детали	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V. Мин. ток Макс. ток	

DELTALIGHT

INFORM SQ P282-6 DOWN 94067

25519 9420 W-W



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: