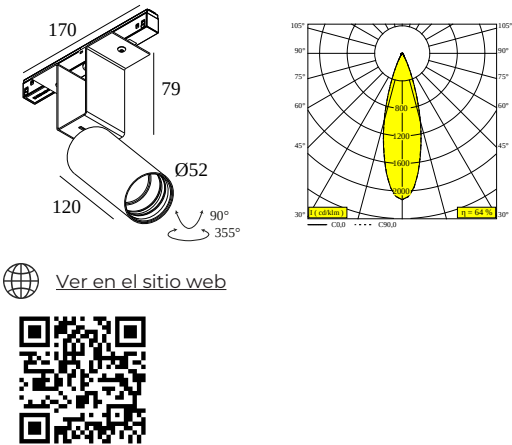




M52 - SPY 52 SOFT 93030 DIM5

REFERENCIA 24452 9045 FG

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 24452 9045 B  
**FLEMISH BRONZE** 24452 9045 FBR  
**FLEMISH GOLD** 24452 9045 FG  
**ORO COLOREADO** 24452 9045 GC  
**BLANCO** 24452 9045 W



 [Ver en el sitio web](#)



| Información general                     |                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | interior                                                                                   |
| INSTALACIÓN                             | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión                               |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                                                       |
| PESO (KG)                               | 0.5                                                                                        |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 90° giratorio, 355° orientable                                                       |
| INFORMACIÓN                             | REFLECTOR FL-30°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |
| Información eléctrica                   |                                                                                            |
| ELÉCTRICO                               | 48V-DC                                                                                     |
| CLASE                                   | III                                                                                        |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con DALI                                                                                   |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | F                                                                                          |
| CERTIFICADOS                            | EPD                                                                                        |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                            |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                        |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm                                   |
| SDCM                                    | SDCM2                                                                                      |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                                                        |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                                                             |
| BEAMANGLE                               | 30°                                                                                        |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                                                                 |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 662lm // 11,7W // 56lm/W                                                                   |

Observaciones

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Requisitos







SPY 52 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accesorios

HONEYCOMB 42  
SPREAD LENS 42  
LINEAR SPREAD LENS 42  
SOFTENING LENS 42  
GLASS SBL 42

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [24452\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)




TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | # de luminarias                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> |    | Corriente mín.   Corriente máx. |
| <div><div></div><div><div>300 89 48 100</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div></div></div>                                                                                                                                                                 | 8  | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><div>300 89 48 240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div></div></div>                                                                                                                                                                | 20 | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><div>21012 0230</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div><div>Dimensión de corte (mm): 40</div></div></div>                                                                                                                                | 8  | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><div>21012 0240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div><div>Dimensión de corte (mm): 40</div></div></div>                                                                                                                                | 17 | <input type="text"/>            |
| Dispositivos de modificación de Luz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                 |
| <div><div></div><div><div>19810 0010 B</div><div>HONEYCOMB 42 SINGLE USE B</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                      |    | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><div>19810 0020</div><div>LINEAR SPREAD LENS 42</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                            |    | <input type="text"/>            |


# DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 SOFT 93030 DIM5


24452 9045 FG

|                                                                                  |                     |                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0030</b>   | SPREAD LENS 42            | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0040</b>   | SOFTENING LENS 42         | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0050</b>   | GLASS SBL 42              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0060 B</b> | HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B | <input type="checkbox"/> |

### Termina tu producto

|                                                                                    |                       |                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b>   | SPY 52 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

### Reflector / lente reemplazable

|                                                                                    |                   |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0180</b> | SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 SOFT 93030 DIM5

24452 9045 FG



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°




### CONFIGURABLES COMPATIBLES

#### SPLITLINE M52 profile


Colores disponibles




**420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m



**420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m



**420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m



**24413 0000** SPM52 - PROFILE



Notes: