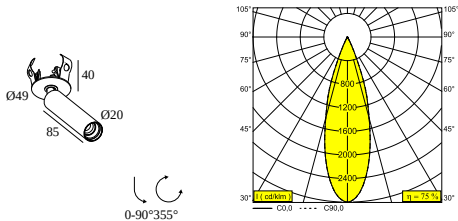




SPY 20 CLIP 93030

27211 9320 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 27211 9320 B-B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА-ЧЕРНЫЙ 27211 9320 FBR-B
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО-ЧЕРНЫЙ 27211 9320 FG-B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 27211 9320 FW
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ-ЧЕРНЫЙ 27211 9320 GC-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 27211 9320 W-W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК Полувстраиваемый
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 43
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	40
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC SPY 20 TUBE B included
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 1-3,1W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 131-334lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	334lm // 3,1W // 109lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	252lm // 3,6W // 71lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27211_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Hollow-core slab	-
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'l' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3->14

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->14

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3->14

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3->14

☐






Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45

DELTALIGHT









SPY 20 CLIP 93030

27211 9320 B-B

	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	3->14 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3->14 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 45		
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	3->14 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	3->14 ☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
Размер монтажного отверстия (mm): 45		
	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	3->14 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3->14 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 45		
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	3->14 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	3->14 ☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
Размер монтажного отверстия (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	16 16 16 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM		
Размер монтажного отверстия (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	26(25) 25(25) 24(19) 19(12) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM		
Размер монтажного отверстия (mm): 82		





SPY 20 CLIP 93030

27211 9320 B-B

	300 90 64	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	4->18(15) 17(10) 16(7)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 72				
	300 90 67	LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3->15 3->15 3->15	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM				
	300 90 68	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2->17(15) 2->17(10) 2->15(7) -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 72				
	300 90 69	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	8->40(39) 40(28) 29(19) -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 84				
	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	6->17(15) 2->14(10) 2->10(7) -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	4->17(15) 2->14(10) 2->9(7) -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	17->29 12->29 10->30 10->23	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 90				
	300 90 136	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9	15(12)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 90				
	300 90 148	LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W	7(3)	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 48				
	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	6->15 4->15 4->15 4->13	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 50				


SPY 20 CLIP 93030

27211 9320 B-B

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 54	4->19 4->19 4->17 4->12	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 54	4->19 4->19 4->18 4->12	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 84	25(25) 25(25) 25(20) 20(13)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 54	4->19 4->19 4->17 4->12	☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 50	7->10	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 50	10->15 - - -	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 55	6->10 6->9 -	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 55	12->18 12->17 -	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 48	3->15 3->14 3->9 -	☐
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 40	5->7	☐

SPY 20 CLIP 93030

27211 9320 B-B




21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

5->7

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 40




21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

5->7

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 40




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2->17(15)

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60




21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

2->14(7)

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2->17(10)

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->15

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3->15

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3->14

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30

Notes: