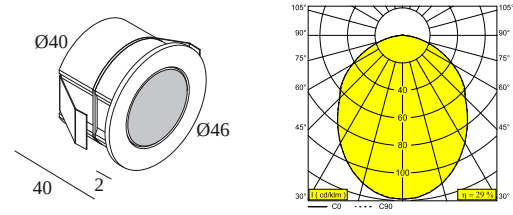




LEDS C R ST 940

13611 9400 ANO

ERHÄLTICH IN
ALU ELOXIERT 13611 9400 ANO



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Einbau,Wand Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 41
EINBAUTIEFE (MM)	45
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP67
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK03
GEWICHT (KG)	0.1
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 1W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 141lm
TM-30	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	141lm // 1W // 146lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	41lm // 1,2W // 36lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [13611_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3->14

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->14

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3->14

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3->14

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




300 90 60 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

12 | 0 | 0

Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 70




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

16

Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster

Ausschnittmaß (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

26(25)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

4->18(15)











Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 72

DELTALIGHT

LEDS C R ST 940






13611 9400 ANO

	<u>300 90 67</u>	LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3->15	☐
Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster				
	<u>300 90 68</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2->17(15)	☐
Dimmtyp: DALI				
Ausschnittmaß (mm): 72				
	<u>300 90 69</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	8->40(39)	☐
Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster				
Ausschnittmaß (mm): 84				
	<u>300 90 91</u>	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	14(10)	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar				
Ausschnittmaß (mm): 40				
	<u>300 90 104</u>	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 6W	4	☐
	<u>300 90 112</u>	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W	15	☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt				
	<u>300 90 124</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	6->17(15)	☐
Dimmtyp: 1-10V / Taster				
Ausschnittmaß (mm): 55				
	<u>300 90 125</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	4->17(15)	☐
Dimmtyp: DALI				
Ausschnittmaß (mm): 55				
	<u>300 90 135</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	17->29	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar				
Ausschnittmaß (mm): 90				
	<u>21012 0010</u>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	6->15	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar				
Ausschnittmaß (mm): 50				

DELTALIGHT

LEDS C R ST 940

13611 9400 ANO

	<u>21012 0021</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4->19 ☐
Dimmtyp: 1-10V		
Ausschnittmaß (mm): 54		
	<u>21012 0035</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4->19 ☐
Dimmtyp: DALI		
Ausschnittmaß (mm): 54		
	<u>21012 004W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	25(25) ☐
Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
Ausschnittmaß (mm): 84		
	<u>21012 005W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4->19 ☐
Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
Ausschnittmaß (mm): 54		
	<u>21012 0258</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	7->10 ☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt		
Ausschnittmaß (mm): 50		
	<u>21012 0268</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	10->15 ☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt		
Ausschnittmaß (mm): 50		
	<u>21012 0298</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3->15 ☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt		
Ausschnittmaß (mm): 48		
	<u>21012 0308</u> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	5->7 ☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt		
Ausschnittmaß (mm): 40		
	<u>21012 0480</u> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2->17(15) ☐
Dimmtyp: nicht dimmbar		
Ausschnittmaß (mm): 60		
	<u>21032 0295</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3->14 ☐
Dimmtyp: DALI		
Ausschnittmaß (mm): 30		

DELTALIGHT

LEDS C R ST 940

13611 9400 ANO

Notes: