




MILES C1 SMOKE 92750

23927 9230

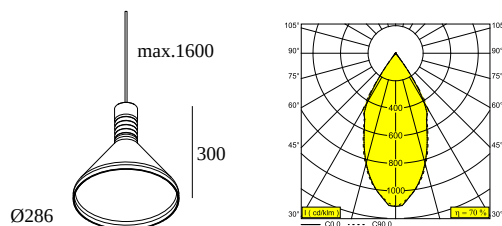

 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.8
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-50° INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ² 1,6m INCL.1 x CABLE CLAMP BLACK EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	50°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	753lm // 5,8W // 129lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	524lm // 6,7W // 79lm/W

Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	
MILES POWERBOX 350mA DIM8	

Références optionnelles	
CONNECTION TRIMLESS	
CEILING BASE R	
MILES CEILING BASE 3L / 3R	

Accessoires	
MILES TUBE	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23927_9230_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7


2(l)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72

MILES C1 SMOKE 92750

23927 9230




300 90 67

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 68


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2)

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 69


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6)

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2)

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->3

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 90



21012 0010


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2

☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50



21012 0021


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3

☐

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54



21012 0035


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54



21012 004W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

3(3)

☐





Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84


DELTALIGHT

MILES C1 SMOKE 92750


23927 9230

	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3	☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil			
Dimension de découpe (mm): 54			
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 50			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 48			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 30			

Power box	# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.	Courant min. Courant max.

	23942 0018 B MILES POWERBOX 350 mA DIM8 B	1	☐
Type de gradation: fin de phase			

les accessoires pour connexions électriques


	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)		

DELTALIGHT




MILES C1 SMOKE 92750

23927 9230

les ornements décoratifs

	23944 0010 B MILES TUBE B	☐
	23944 0010 M MILES TUBE M	☐

Bases de plafond

	23943 0010 B CEILING BASE R B	☐
	23945 0010 B CEILING BASE 3L B	☐
	23945 0020 B CEILING BASE 3R B	☐

Notes: