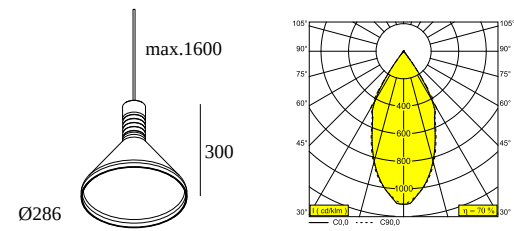




MILES C1 SMOKE 92750  
23927 9230



[Ver en el sitio web](#)



| Información general   |                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN             | interior                                                                                                             |
| INSTALACIÓN           | Techo Suspendido                                                                                                     |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP20                                                                                                                 |
| PESO (KG)             | 1.8                                                                                                                  |
| CAPACIDAD DE AJUSTE   | no ajustable                                                                                                         |
| INFORMACIÓN           | REFLECTOR WFL-50°<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² 1,6m<br>INCL.1 x CABLE CLAMP BLACK<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Información eléctrica    |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| CLASE                    | III                                                    |
| TIPO DE ATENUACIÓN       | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | D                                                      |
| CERTIFICADOS             | CB, EAC, ENEC                                          |

| Información de la fuente de luz         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                              |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 89 / Rg: 100                                 |
| SDCM                                    | SDCM1                                            |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                              |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                   |
| BEAMANGLE                               | 50°                                              |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 753lm // 5,8W // 129lm/W                         |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 524lm // 6,7W // 79lm/W                          |








| Requisitos                    |  |
|-------------------------------|--|
| LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM |  |
| MILES POWERBOX 350mA DIM8     |  |

| Opción                     |  |
|----------------------------|--|
| CONNECTION TRIMLESS        |  |
| CEILING BASE R             |  |
| MILES CEILING BASE 3L / 3R |  |

| Accesorios |  |
|------------|--|
| MILES TUBE |  |










Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23927\\_9230\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | # de luminarias                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> |      | Corriente mín.   Corriente máx. |
| <div><div></div><div><b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1</div><div>Tipo de regulación: 1 a 10V</div><div>Dimensión de corte (mm): 30</div></div>                                                                                                                               | 1    | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5</div><div>Tipo de regulación: con DALI</div><div>Dimensión de corte (mm): 45</div></div>                                                                                                                             | 1    | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div><div>Dimensión de corte (mm): 30</div></div>                                                                                                                       | 1    | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL</div><div>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico</div><div>Dimensión de corte (mm): 45</div></div>                                                                                                          | 1    | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6</div><div>Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión</div><div>Dimensión de corte (mm): 56</div></div>                                                                                                                     | 2    | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9</div><div>Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión</div><div>Dimensión de corte (mm): 82</div></div>                                                                                                                       | 4(4) | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7</div><div>Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión</div><div>Dimensión de corte (mm): 72</div></div>                                                                                                                              | 2(1) | <input type="text"/>            |

MILES C1 SMOKE 92750






23927 9230

|                                                                                    |                                                                          |         |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
|    | <b>300 90 67</b><br>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 | 2       | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion                            |                                                                          |         |                          |
|    | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                    | 2(2)    | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: con DALI                                                       |                                                                          |         |                          |
| Dimensión de corte (mm): 72                                                        |                                                                          |         |                          |
|    | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                 | 2->6(6) | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion                            |                                                                          |         |                          |
| Dimensión de corte (mm): 84                                                        |                                                                          |         |                          |
|    | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                   | 3(2)    | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión                                   |                                                                          |         |                          |
| Dimensión de corte (mm): 55                                                        |                                                                          |         |                          |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5              | 2(2)    | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: con DALI                                                       |                                                                          |         |                          |
| Dimensión de corte (mm): 55                                                        |                                                                          |         |                          |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                     | 3->3    | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                                 |                                                                          |         |                          |
| Dimensión de corte (mm): 90                                                        |                                                                          |         |                          |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER                        | 2       | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: no dimerizable                                                 |                                                                          |         |                          |
| Dimensión de corte (mm): 50                                                        |                                                                          |         |                          |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1                   | 3       | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: 1 a 10V                                                        |                                                                          |         |                          |
| Dimensión de corte (mm): 54                                                        |                                                                          |         |                          |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5                   | 3       | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: con DALI                                                       |                                                                          |         |                          |
| Dimensión de corte (mm): 54                                                        |                                                                          |         |                          |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                    | 3(3)    | <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico                                    |                                                                          |         |                          |
| Dimensión de corte (mm): 84                                                        |                                                                          |         |                          |

# DELTALIGHT

## MILES C1 SMOKE 92750

23927 9230


|                                                                                    |                                                                      |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL           | 3    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> WDL = Regulable inalámbrico                             |                                                                      |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 54                                                 |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0258</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8    | 1    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con corte de fase                                       |                                                                      |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 50                                                 |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 2    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con corte de fase                                       |                                                                      |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 48                                                 |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> no dimerizable                                          |                                                                      |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 60                                                 |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con DALI                                                |                                                                      |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 30                                                 |                                                                      |      |                          |

### Power box


# de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

|                                                                                     |                                                  |   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b>23942 0018 B</b> MILES POWERBOX 350 mA DIM8 B | 1 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con corte de fase                                        |                                                  |   |                          |

### Partes para conexión eléctrica


|                                                                                    |                                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>328 10 03</b> CONNECTION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 62 (CONCRETE: 102)                                 |                                             |                          |

# DELTALIGHT




## MILES C1 SMOKE 92750

23927 9230

### Accesorios Decorativos

|                                                                                  |                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|  | <b>23944 0010 B</b> MILES TUBE B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>23944 0010 M</b> MILES TUBE M | <input type="checkbox"/> |

### Bases de techo

|                                                                                    |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>23943 0010 B</b> CEILING BASE R B  | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>23945 0010 B</b> CEILING BASE 3L B | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>23945 0020 B</b> CEILING BASE 3R B | <input type="checkbox"/> |

Notes: