




SPY 20 L TRIMLESS 93030

27217 9320 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 27217 9320 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 27217 9320 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 27217 9320 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 27217 9320 GC
БЕЛЫЙ 27217 9320 W

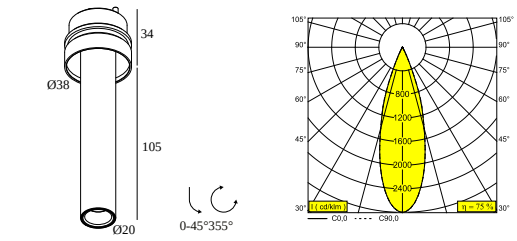

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - Ø KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	75
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 45° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC SPY 20 TUBE B included
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 1-3,1W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 131-334lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	334lm // 3,1W // 109lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	252lm // 3,6W // 71lm/W






Обязательные комплектующие	
MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS	
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27217_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
	System ceiling	 15212 2060 - MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS Required
	Plasterboard	 15212 2060 - MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS Required
	Stucanet	 15212 2060 - MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30	3->14 ☐
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45	3->14 ☐
	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 30	3->14 ☐
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 45	3->14 ☐
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30	3->14 ☐

SPY 20 L TRIMLESS 93030

27217 9320 W



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3->14

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3->14

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3->14

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45




300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

3->14

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3->14

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45




300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

3->14

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30




300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

3->14

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

16 | 16 | 16

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

26(25) | 25(25) | 24(19) | 19(12)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

4->18(15) | 17(10) | 16(7)


☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 72

SPY 20 L TRIMLESS 93030

27217 9320 W




300 90 67

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W
DIM9

3->15 | 3->15 | 3->15



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 68


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2->17(15) | 2->17(10) | 2->15(7) | -



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 72



300 90 69

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

8->40(39) | 40(28) | 29(19) | -



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 84



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

6->17(15) | 2->14(10) | 2->10(7) | -



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 55



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4->17(15) | 2->14(10) | 2->9(7) | -



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

17->29 | 12->29 | 10->30 | 10->23



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 90



300 90 136


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9

15(12)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 90



300 90 148


LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W

7(3)



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 48



21012 0010


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

6->15 | 4->15 | 4->15 | 4->13



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 50



21012 0021

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

4->19 | 4->19 | 4->17 | 4->12




Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 54

SPY 20 L TRIMLESS 93030

27217 9320 W



21012 0035

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4->19 | 4->19 | 4->18 | 4->12

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 54



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

25(25) | 25(25) | 25(20) | 20(13)

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 84



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4->19 | 4->19 | 4->17 | 4->12

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 54



21012 0258


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

7->10

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 50



21012 0268


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

10->15 | - | - | -

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 50



21012 0278


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

6->10 | 6->9 | -

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55



21012 0288


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

12->18 | 12->17 | -

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3->15 | 3->14 | 3->9 | -

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 48



21012 0308


LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

5->7

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 40



21012 0318

LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

5->7






☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы


Размер монтажного отверстия (mm): 40

SPY 20 L TRIMLESS 93030

27217 9320 W

	21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8	5->7	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2->17(15)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	2->14(7)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2->17(10)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3->15	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3->15	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3->14	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			

Монтажные комплекты

	15212 2060 MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS		☐
Размер монтажного отверстия (mm): 50			

Notes:

DELTALIGHT

SPY 20 L TRIMLESS 93030

27217 9320 W