



SOLI - FORM 90 92767 Q-DIM

27134 922Q B-B


DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 27134 922Q B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 27134 922Q B-FG

BIAŁY-CZARNY 27134 922Q W-B

BIAŁY-BIAŁY 27134 922Q W-W

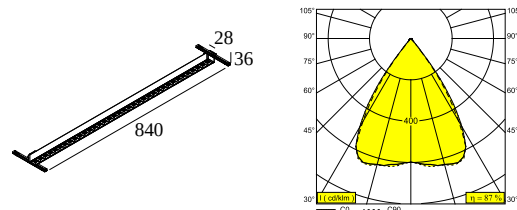

Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.7
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	Qbus dim
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2196lm
TM-30 VALUES	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2196lm // 16,7W // 131lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1917lm // 19,2W // 100lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27134_XXXQ_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED		# opraw
# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V. Prąd min. Prąd max.		
5510090	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	5
Typ ściemniania: nie ściemniałny		
63114125	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	13
Typ ściemniania: nie ściemniałny		
1729830	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	5
Typ ściemniania: nie ściemniałny		
Wymiar wycięcia (mm): 40		
2239230	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	11
Typ ściemniania: nie ściemniałny		
Wymiar wycięcia (mm): 40		

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SOLISCAPE profile	Dostępne kolory
27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

SOLI - FORM 90 92767 Q-DIM

27134 922Q B-B