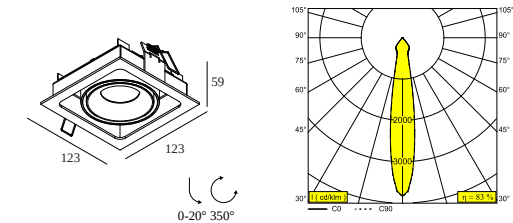




MINIGRID IN 1 92718

100024 9210 W-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 100024 9210 B-B
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 100024 9210 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 100024 9210 W-W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	квадратный - 111 x 111
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	85
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.22
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 20° swiveling, 350° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1041lm // 8,6W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	863lm // 9,9W // 87lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM	




Опции	
PLASTERKIT 126	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [100024_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА


Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 Required
 Wood	-
 Concrete + plaster	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 Required
 Lintel + plaster	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 72 99 01 - PLASTERKIT 126 Required
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V. Мин. ток Макс. ток	
 300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30 1	
 300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45 1	
 300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 30 1	

MINIGRID IN 1 92718

100024 9210 W-W




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1



Тип диммирования: **WDL = Беспроводной диммируемый**

Размер монтажного отверстия (mm): **45**




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V**

Размер монтажного отверстия (mm): **30**




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1



Тип диммирования: **диммированный по протоколу DALI**

Размер монтажного отверстия (mm): **45**




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1



Тип диммирования: **не диммированный**

Размер монтажного отверстия (mm): **30**




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1



Тип диммирования: **WDL = Беспроводной диммируемый**

Размер монтажного отверстия (mm): **45**




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2



Тип диммирования: **диммированный по отсечке фазы или Touch DIM**

Размер монтажного отверстия (mm): **56**




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**

Размер монтажного отверстия (mm): **82**




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1) | 2(1)



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM**

Размер монтажного отверстия (mm): **72**




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)












Тип диммирования: **диммированный по протоколу DALI**

Размер монтажного отверстия (mm): **72**





MINIGRID IN 1 92718

100024 9210 W-W


	300 90 69	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) 6(4)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 84				
	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) 2(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) 2(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->3 2->3	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 90				
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3) 3(3)	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый				
Размер монтажного отверстия (mm): 84				
	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				
	21012 0258	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 50				
	21012 0278	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	21012 0288	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	21012 0298	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 48				

MINIGRID IN 1 92718

100024 9210 W-W

	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1)	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			

Монтажные рамки для гипсокартона

	202 72 99 01 PLASTERKIT 126	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 120 x 120		

Notes: