



## COMPO M 93010

9 15727 9310 B


ERHÄLTlich IN

**SCHWARZ** 9 15727 9310 B

**CHROM** 9 15727 9310 C

**DUNKLES CHROM** 9 15727 9310 DC

**WEISS** 9 15727 9310 W

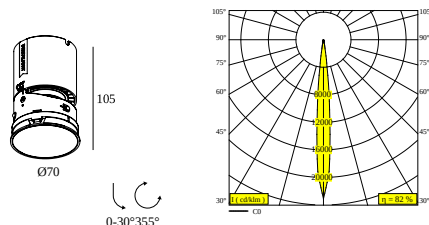

Auf der Website anzeigen



| Allgemeine Information                    |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                  | innenbereich                                                                                                                       |
| <b>INSTALLATION</b>                       | Decke Einbau                                                                                                                       |
| <b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b> | rund - 110                                                                                                                         |
| <b>EINBAUTIEFE (MM)</b>                   | 105                                                                                                                                |
| <b>DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)</b>  | max.25                                                                                                                             |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>            | IP20                                                                                                                               |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                       | 0.256                                                                                                                              |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                    | 0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar                                                                                                 |
| <b>INFORMATION</b>                        | Accessories are not applicable with Super Spot except Honeycomb Single use B<br>Super spot with Dali Dim max current rating 1750mA |

| Elektrische Informationen |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>             | III                                               |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>    | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>      | G                                                 |

| Lichtquelle Info                  |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                             |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 4,6-5,7W / CRI>90 / 3000K / 371-416lm |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 90 / Rg: 99                                 |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 10°                                             |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 416lm // 5,7W // 73lm/W                         |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 340lm // 6,6W // 52lm/W                         |

| Erforderliches Zubehör       |  |
|------------------------------|--|
| LED POWER SUPPLY 700 mA - DC |  |

| Zubehör                        |  |
|--------------------------------|--|
| COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B |  |
| COMPO M LINEAR SPREAD LENS     |  |
| COMPO M SPREAD LENS            |  |
| COMPO M SOFTENING LENS         |  |
| COMPO M GLASS SBL              |  |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [9 15727 XXX0 HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## COMPO M 93010

9 15727 9310 B

### DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type                                                                     | Mounting Kit                                                                                                                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |  15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  |  15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  |  15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### LED Netzteil

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

**15710 3100**

LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA

1->4

**15710 3500**

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 700mA

1

**15710 4000**

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W DIM8 700mA

1

**15710 4900**

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 700mA

1

**15710 5000**

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA

1->13

Dimmtyp: DALI

**15710 5600**

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 700mA

1

Dimmtyp: DALI

#### Mounting Kit



**15710 0020 B** MOUNTING KIT COMPO M TRIM B

Ausschnittmaß (mm): 76

**15710 0020 W** MOUNTING KIT COMPO M TRIM W

## COMPO M 93010

9 15727 9310 B



**15710 0050** MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

☐

Ausschnittmaß (mm): 76

### Licht veredelndes Zubehör

**15710 1100 B** COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

**15710 1110** COMPO M LINEAR SPREAD LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 32,5

**15710 1120** COMPO M SPREAD LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 32,5

**15710 1130** COMPO M SOFTENING LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 32,5

**15710 1140** COMPO M GLASS SBL

☐

Ausschnittmaß (mm): 32,5

Notes: