




M26L - HALOSCAN HP SOFT 93035 MDL

23131 9030 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 23131 9030 B

БЕЛЫЙ 23131 9030 W

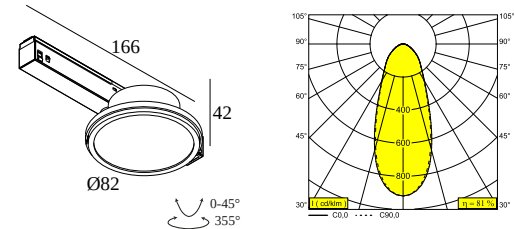

[Веб страница продукта](#)



|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Общая информация           |                                                 |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее                                      |
| МОНТАЖ                     | Системы низкого напряжения Системный светильник |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ     | IP20                                            |
| ВЕС (КГ)                   | 0.3                                             |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ             | 0° to 45° swiveling, 355° rotatable             |
| ИНФОРМАЦИЯ                 | LENS FL-35°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC     |

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Электрические характеристики |                                                            |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ       | 48V-DC                                                     |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  | III                                                        |
| УПРАВЛЕНИЕ                   | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ    | E                                                          |
| СЕРТИФИКАТЫ                  | CB, ENEC                                                   |

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Характеристики источника света |                                                          |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                      |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1307lm |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 90 / Rg: 99                                          |
| SDCM                           | SDCM2                                                    |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                      |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                           |
| BEAMANGLE                      | 35°                                                      |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 1307lm // 11,8W // 110lm/W                               |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 1056lm // 13,6W // 78lm/W                                |

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| Примечания                                                 |  |
| <a href="#">Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie</a> |  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Обязательные комплектующие |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC    |  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Опции              |  |
| DIMMABLE MODULATOR |  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Аксессуары                  |  |
| HALOSCAN HONEYCOMB          |  |
| HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23131\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

**Блоки питания**

**# светильников**



# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

14

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

**SMART 48**

**# светильников**



# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

14

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

14

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

**Светодиодные источники питания**

**# светильников**



# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

7


Тип диммирования: не диммированный

M26L - HALOSCAN HP SOFT 93035 MDL




23131 9030 W

|                                                                                  |                                                         |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 17 <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |                             |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 7 <input type="checkbox"/>  |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |                             |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                             |                                                         |                             |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 14 <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |                             |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                             |                                                         |                             |

Светопреломляющие устройства

|                                                                                    |                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>23110 0040</b> HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>23110 0050 B</b> HALOSCAN HONEYCOMB B      | <input type="checkbox"/> |


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                    | Варианты цвета корпуса                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE     |
|  | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m  |
|  | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m  |

# DELTALIGHT

## M26L - HALOSCAN HP SOFT 93035 MDL

23131 9030 W




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m




### SHIFTLINE M35R profile


### Варианты цвета корпуса




**23375 0000** SLM35R - PROFILE



**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m



**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m



**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m



Notes: