DELTALIGHT

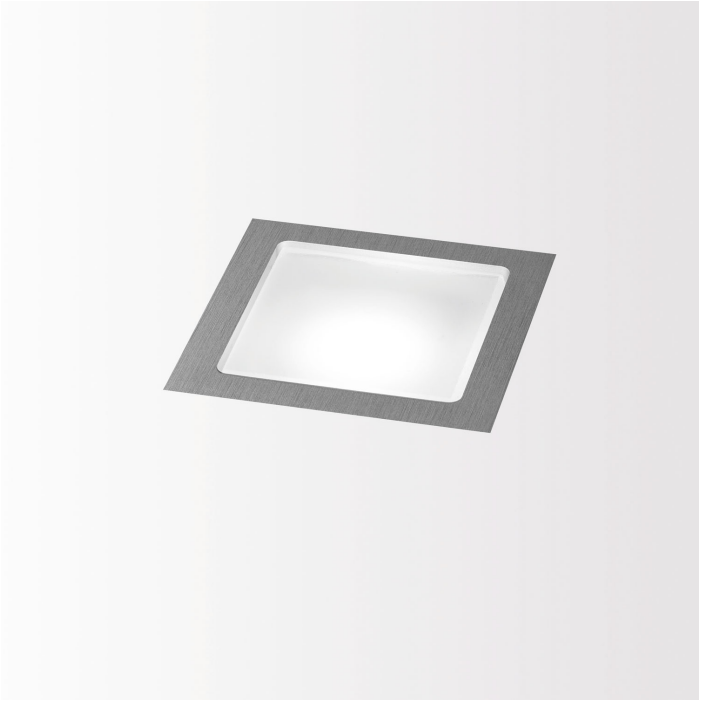

LEDS GO IN FORTE 930

13612 9300 ANO

DISPONIBILE IN
ALU ANODIZZATO 13612 9300 ANO





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Incasso,Parete Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	quadrato - 38 x 38
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	45
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP67
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK03
PESO (KG)	0.1
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 1W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 131lm
TM-30	rf: 92 / Rg: 99
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	131lm // 1W // 135lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	39lm // 1,2W // 34lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Opzioni

CONCRETE BOX 151
CONCRETE BOX TR 152

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **13612_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

LEDS GO IN FORTE 930

13612 9300 ANO

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led	# apparecchi
# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	**Corrente min. | Corrente max.**
 **300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 **Tipo di regolazione: 1-10 V** **Dimensione del foro (mm): 30**	3->14 ☐
 **300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 **Tipo di regolazione: DALI** **Dimensione del foro (mm): 45**	3->14 ☐
 **300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL **Tipo di regolazione: non dimmerabile** **Dimensione del foro (mm): 30**	3->14 ☐
 **300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL **Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili** **Dimensione del foro (mm): 45**	3->14 ☐
 **300 90 60** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 **Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na** **Dimensione del foro (mm): 70**	12 | 0 | 0 ☐
 **300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 **Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na** **Dimensione del foro (mm): 56**	16 ☐
 **300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 **Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na** **Dimensione del foro (mm): 82**	26(25) ☐
 **300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 **Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na** **Dimensione del foro (mm): 72**	4->18(15) ☐

DELTALIGHT

LEDS GO IN FORTE 930

13612 9300 ANO



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 3->15

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2->17(15)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 8->40(39)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84



300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W 14(10)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



300 90 104 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 6W 4



300 90 112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W 15

Tipo di regolazione: con taglio di fase



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 6->17(15)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 4->17(15)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 17->29

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 6->15

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 50

LEDS GO IN FORTE 930

13612 9300 ANO



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 4->19

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 4->19

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 25(25)

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4->19

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 7->10

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 10->15

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 50



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 3->15

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 5->7

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 2->17(15)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 3->15

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

DELTALIGHT

LEDS GO IN FORTE 930

13612 9300 ANO

Scatola per l'incasso nella muratura



302 19 21 CONCRETE BOX 151

Dimensione del foro (mm): 43 x 43



302 19 22 CONCRETE BOX TR 152

Dimensione del foro (mm): 43 x 43

Notes: