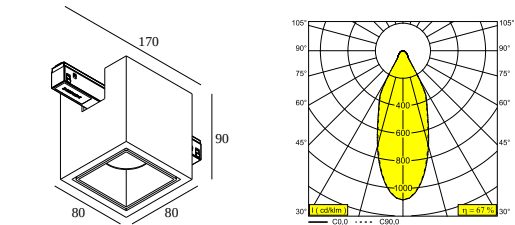




M26L - BOXY L 93033 DIM5

10736 9325 W-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 10736 9325 B-B  
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 10736 9325 B-FBR  
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 10736 9325 B-FG  
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 10736 9325 W-W



Веб страница продукта



|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                   |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                        |
| МОНТАЖ                         | Системы низкого напряжения Системный светильник   |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                              |
| ВЕС (КГ)                       | 0.4                                               |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | не регулируется                                   |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | REFLECTOR FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC  |
| Электрические характеристики   |                                                   |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 48V-DC                                            |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | III                                               |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по протоколу DALI                   |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | E                                                 |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, ENEC                                          |
| Характеристики источника света |                                                   |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                               |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 90 / Rg: 99                                   |
| SDCM                           | SDCM1                                             |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                               |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                    |
| BEAMANGLE                      | 33°                                               |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                         |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 729lm // 9,9W // 74lm/W                           |


Примечания  
[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Обязательные комплектующие  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Аксессуары  
BOXY HONEYCOMB  
BOXY SOFTENING LENS  
BOXY GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [10736\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            | # светильников              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> |                                                                            | Мин. ток   Макс. ток        |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>                                                                                                                                                                              | Тип диммирования: не диммированный                                         | 10 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>                                                                                                                                                                             | Тип диммирования: не диммированный                                         | 24 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>                                                                                                                                                                                   | Тип диммирования: не диммированный<br>Размер монтажного отверстия (mm): 40 | 10 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div>                                                                                                                                                                                   | Тип диммирования: не диммированный<br>Размер монтажного отверстия (mm): 40 | 20 <input type="checkbox"/> |
| Светопреломляющие устройства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                             |
| <div><div></div><div><b>251 70 03 01 B</b> BOXY HONEYCOMB B</div></div>                                                                                                                                                                                            |                                                                            | <input type="checkbox"/>    |
| <div><div></div><div><b>251 70 03 01 W</b> BOXY HONEYCOMB W</div></div>                                                                                                                                                                                            |                                                                            | <input type="checkbox"/>    |
| <div><div></div><div><b>251 70 03 04 B</b> BOXY SOFTENING LENS B</div></div>                                                                                                                                                                                       |                                                                            | <input type="checkbox"/>    |





# DELTALIGHT

## M26L - BOXY L 93033 DIM5

10736 9325 W-W

|                                                                                   |                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                   | <b>251 70 03 04 W</b> BOXY SOFTENING LENS W | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>251 70 03 05 B</b> BOXY GLASS SBL B      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b>251 70 03 05 W</b> BOXY GLASS SBL W      | <input type="checkbox"/> |

### СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                                                          | Варианты цвета корпуса                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE      |    |
|  <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |  |
|  <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m |  |
|  <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m |  |

Notes: