




LEDS GO IN FORTE 940

13612 9400 ANO

DISPONIBLE EN
ALU ANODIZADO 13612 9400 ANO

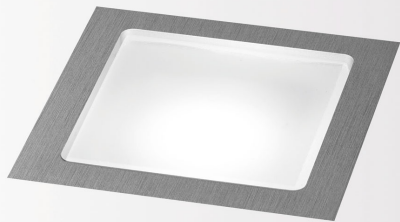

[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Empotrado,Pared Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	cuadrado - 38 x 38
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	45
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP67
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK03
PESO (KG)	0.1
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E









Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 1W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 141lm
TM-30-15 VALUES	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	141lm // 1W // 146lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	42lm // 1,2W // 37lm/W

Requisitos	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

Opción	
CONCRETE BOX 151	
CONCRETE BOX TR 152	


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [13612_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 30	3->14
 300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 45	3->14
 300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 30	3->14
 300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 45	3->14
 300 90 60 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión Dimensión de corte (mm): 70	12 0 0
 300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión Dimensión de corte (mm): 56	16
 300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión Dimensión de corte (mm): 82	26(25)
 300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión Dimensión de corte (mm): 72	4->18(15)

LEDS GO IN FORTE 940

13612 9400 ANO




300 90 67

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3->15

☐

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión



300 90 68


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2->17(15)

☐

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 72



300 90 69


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

8->40(39)

☐

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 84



300 90 91


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

14(10)

☐

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 40



300 90 104

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 6W

4

☐



300 90 112

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W

15

☐

Tipo de regulación: con corte de fase



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

6->17(15)

☐

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 55



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4->17(15)

☐

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

17->29

☐

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 90



21012 0010

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

6->15

☐

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 50

LEDS GO IN FORTE 940

13612 9400 ANO

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4->19 ☐
	Tipo de regulación: 1 a 10V	
	Dimensión de corte (mm): 54	
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4->19 ☐
	Tipo de regulación: con DALI	
	Dimensión de corte (mm): 54	
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	25(25) ☐
	Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	
	Dimensión de corte (mm): 84	
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4->19 ☐
	Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	
	Dimensión de corte (mm): 54	
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	7->10 ☐
	Tipo de regulación: con corte de fase	
	Dimensión de corte (mm): 50	
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	10->15 ☐
	Tipo de regulación: con corte de fase	
	Dimensión de corte (mm): 50	
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3->15 ☐
	Tipo de regulación: con corte de fase	
	Dimensión de corte (mm): 48	
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	5->7 ☐
	Tipo de regulación: con corte de fase	
	Dimensión de corte (mm): 40	
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2->17(15) ☐
	Tipo de regulación: no dimerizable	
	Dimensión de corte (mm): 60	
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3->15 ☐
	Tipo de regulación: con DALI	
	Dimensión de corte (mm): 30	


Caja para concreto



302 19 21 CONCRETE BOX 151

Dimensión de corte (mm): 43 x 43

☐



302 19 22 CONCRETE BOX TR 152

Dimensión de corte (mm): 43 x 43

☐

Notes: