




LEDS GO IN FORTE 940

13612 9400 ANO

BESCHIKBAAR IN
ALU GEANODISEERD 13612 9400 ANO

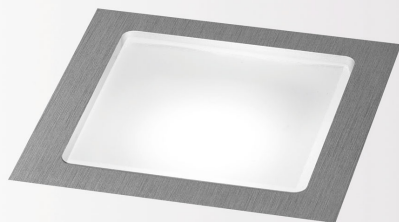

[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Inbouw,Wand Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	vierkant - 38 x 38
INBOUWDIEPTE (MM)	45
STOF EN WATERDICHTHEID	IP67
IK	IK03
GEWICHT (KG)	0.1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 1W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 141lm
TM-30 WAARDEN	rf: 91 / Rg: 100
SMD	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L90B10 > 150000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	141lm // 1W // 146lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	42lm // 1,2W // 37lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Opties

CONCRETE BOX 151
CONCRETE BOX TR 152

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [13612_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3->14

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->14

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3->14

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3->14

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 90 60 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

12 | 0 | 0

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 70




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

16

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

26(25)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7


4->18(15)

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72

LEDS GO IN FORTE 940

13612 9400 ANO




300 90 67

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3->15

☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 68


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2->17(15)

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 69


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

8->40(39)

☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84



300 90 91


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

14(10)

☐

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 40



300 90 104

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 6W

4

☐



300 90 112

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W

15

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

6->17(15)

☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4->17(15)

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

17->29

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 90



21012 0010

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

6->15

☐











Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 50

DELTALIGHT

LEDS GO IN FORTE 940

13612 9400 ANO


	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 54	4->19 ☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 54	4->19 ☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 84	25(25) ☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 54	4->19 ☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 50	7->10 ☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 50	10->15 ☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 48	3->15 ☐
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 40	5->7 ☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 60	2->17(15) ☐
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 30	3->15 ☐

DELTALIGHT

LEDS GO IN FORTE 940

13612 9400 ANO


Beton doos



302 19 21 CONCRETE BOX 151



Uitsparingsmaat (mm): 43 x 43



302 19 22 CONCRETE BOX TR 152



Uitsparingsmaat (mm): 43 x 43

Notes: