




LEDS GO IN FORTE 940

13612 9400 ANO

DOSTĘPNE W

ALU ANODYZOWANY 13612 9400 ANO

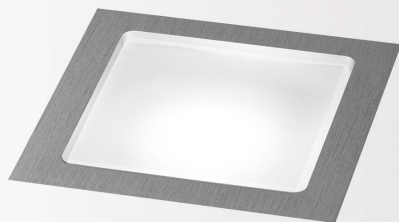

Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Wbudowane, Ściana Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	kwadratowy - 38 x 38
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	45
STOPIEŃ OCHRONY	IP67
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK03
WAGA (KG)	0.1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 1W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 141lm
TM-30 VALUES	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L90B10 > 150000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	141lm // 1W // 146lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	42lm // 1,2W // 37lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Opcje

CONCRETE BOX 151
CONCRETE BOX TR 152

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [13612_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3->14

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->14

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3->14

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3->14

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 90 60 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

12 | 0 | 0

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 70




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

16

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

26(25)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

4->18(15)


Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 72

DELTALIGHT

LEDs GO IN FORTE 940

13612 9400 ANO




300 90 67

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3->15

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 68


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2->17(15)

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72



300 90 69


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

8->40(39)

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84



300 90 91


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

14(10)

☐

Typ ściemniania: nie ściemniany


Wymiar wycięcia (mm): 40



300 90 104

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 6W

4

☐


300 90 112

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W

15

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

6->17(15)

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4->17(15)

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

17->29

☐

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 90



21012 0010

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

6->15











☐

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 50

LEDs GO IN FORTE 940

13612 9400 ANO


	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4->19 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V		
Wymiar wycięcia (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4->19 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	25(25) ☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable		
Wymiar wycięcia (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4->19 ☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable		
Wymiar wycięcia (mm): 54		
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	7->10 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy		
Wymiar wycięcia (mm): 50		
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	10->15 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy		
Wymiar wycięcia (mm): 50		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3->15 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy		
Wymiar wycięcia (mm): 48		
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	5->7 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy		
Wymiar wycięcia (mm): 40		
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2->17(15) ☐
Typ ściemniania: nie ściemniany		
Wymiar wycięcia (mm): 60		
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3->15 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 30		

DELTALIGHT

LEDS GO IN FORTE 940

13612 9400 ANO


Puszka do betonu



302 19 21 CONCRETE BOX 151

Wymiar wycięcia (mm): 43 x 43

☐



302 19 22 CONCRETE BOX TR 152

Wymiar wycięcia (mm): 43 x 43

☐

Notes: