

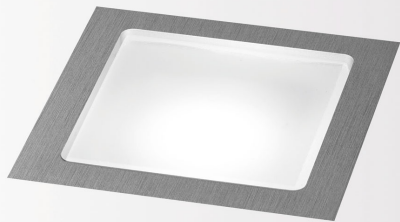


LEDS GO IN FORTE 940

13612 9400 ANO

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. АНОДИРОВАННЫЙ 13612 9400 ANO



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ ВСТРОЕННЫЙ,СТЕНА ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	квадратный - 38 x 38
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	45
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP67
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK03
ВЕС (КГ)	0.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 1W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 141lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L90B10 > 150000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	141lm // 1W // 146lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	42lm // 1,2W // 37lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

Опции	
CONCRETE BOX 151	
CONCRETE BOX TR 152	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [13612_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток


**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3->14

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30


**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->14

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45


**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3->14

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 30


**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3->14

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 45


**300 90 60** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

12 | 0 | 0

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 70


**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

16

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 56


**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

26(25)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 82

**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

4->18(15)











☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 72











LED GO IN FORTE 940

13612 9400 ANO


	300 90 67	LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3->15	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM				
	300 90 68	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2->17(15)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 72				
	300 90 69	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	8->40(39)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 84				
	300 90 91	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	14(10)	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 40				
	300 90 104	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 6W	4	☐
	300 90 112	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W	15	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	6->17(15)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	4->17(15)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	17->29	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 90				
	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	6->15	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 50				

LED S GO IN FORTE 940

13612 9400 ANO

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4->19 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
Размер монтажного отверстия (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4->19 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	25(25) ☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
Размер монтажного отверстия (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4->19 ☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
Размер монтажного отверстия (mm): 54		
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	7->10 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 50		
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	10->15 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 50		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3->15 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 48		
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	5->7 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2->17(15) ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 60		
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3->15 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		


Монтажные короба для бетона



302 19 21 CONCRETE BOX 151

Размер монтажного отверстия (mm): 43 x 43

☐



302 19 22 CONCRETE BOX TR 152

Размер монтажного отверстия (mm): 43 x 43

☐

Notes: