



SUPERLOOP HC SBL OVAL M 927

20571 9200 B

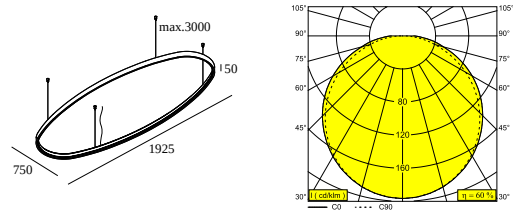
ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 20571 9200 B

ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 20571 9200 FBR

ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 20571 9200 FG

БЕЛЫЙ 20571 9200 W



 [Веб страница продукта](#)



|                                |                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                                                                                             |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                                                                                                  |
| МОНТАЖ                         | ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ                                                                                                                           |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                                                                                                        |
| ВЕС (КГ)                       | 4.5                                                                                                                                         |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | не регулируется                                                                                                                             |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC<br>INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |
| Электрические характеристики   |                                                                                                                                             |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | III                                                                                                                                         |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | Согласно внешнего блока питания                                                                                                             |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | E                                                                                                                                           |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, ENEC, EPD                                                                                                                               |
| Характеристики источника света |                                                                                                                                             |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                                                                                                         |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED cluster 36,3-49,5W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 5217-6845lm                                                                              |
| SDCM                           | SDCM3                                                                                                                                       |
| LM80                           | L70 > 20000                                                                                                                                 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 6845lm // 49,5W // 138lm/W                                                                                                                  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 4113lm // 56,9W // 72lm/W                                                                                                                   |


|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Обязательные комплектующие           |  |
| LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM |  |
| SUPERLOOP POWERBOX H 900mA           |  |
| SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA          |  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Опции                               |  |
| CABLE BASE R / S                    |  |
| COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90   |  |
| CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS |  |
| SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [20571\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)



ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

|                                                                                  |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |

Power box

# СВЕТИЛЬНИКОВ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |   |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------------------|--|
| <div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> |                                                             |   | Мин. ток   Макс. ток     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>321 55 312 ED1 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B | 1 | <input type="checkbox"/> |  |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |   |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>321 55 312 ED1 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W | 1 | <input type="checkbox"/> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>20548 0015 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B      | 1 | <input type="checkbox"/> |  |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |   |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>20548 0015 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W      | 1 | <input type="checkbox"/> |  |

SUPERLOOP HC SBL OVAL M 927

20571 9200 B




|                                                                                  |                                                         |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>20548 0025 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B | 1 <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                |                                                         |                            |
| <b>20548 0025 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W                          |                                                         |                            |
| 1 <input type="checkbox"/>                                                       |                                                         |                            |

Светодиодные источники питания



# светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

|                                                                                    |                                                         |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | <b>300 90 129</b> LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5  | 1 <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                         |                            |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                               |                                                         |                            |
|  | <b>300 90 130</b> LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5 | 1 <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                         |                            |
| Размер монтажного отверстия (mm): 95                                               |                                                         |                            |
|  | <b>300 90 132</b> LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1 | 1 <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                 |                                                         |                            |
| Размер монтажного отверстия (mm): 80                                               |                                                         |                            |

Coversets

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>204 00 62 ANO</b> COVERSET R 62 ANO | <input type="checkbox"/> |
| <b>204 00 62 B</b> COVERSET R 62 B                                                 |                                        |                          |
| <input type="checkbox"/>                                                           |                                        |                          |
| <b>204 00 62 W</b> COVERSET R 62 W                                                 |                                        |                          |
| <input type="checkbox"/>                                                           |                                        |                          |
|  | <b>204 00 90 ANO</b> COVERSET R 90 ANO | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP HC SBL OVAL M 927

20571 9200 B


|                                                                                     |                       |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                                                     | <u>204 00 90 B</u>    | COVERSET R 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <u>204 00 90 W</u>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <u>204 00 100 ANO</u> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <u>204 00 100 B</u>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <u>204 00 100 W</u>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|    | <u>204 62 62 ANO</u>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <u>204 62 62 B</u>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <u>204 62 62 W</u>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <u>204 80 80 ANO</u>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <u>204 80 80 B</u>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <u>204 80 80 W</u>    | COVERSET S 80 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <u>204 90 90 ANO</u>  | COVERSET S 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <u>204 90 90 B</u>    | COVERSET S 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <u>204 90 90 W</u>    | COVERSET S 90 W    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP HC SBL OVAL M 927

20571 9200 B

### Комплектующие для подвесных систем




**328 10 01**

SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0340 B**

SUSPENSION ST B

☐


Размер монтажного отверстия (mm): 27

**15225 0340 W**

SUSPENSION ST W

☐

### Электрические соединительные детали



**328 10 03**

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0360 B**

CONNECTION ST B

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 43

**15225 0360 W**

CONNECTION ST W

☐

Notes: