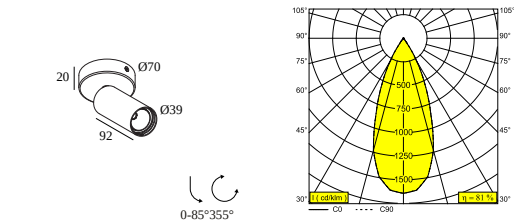




SPY 39 ON 93040

24127 9330 BROB

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**ЧЕРНЫЙ** 24127 9330 B  
**МАТОВЫЙ АЛЮМ.** 24127 9330 BRA  
**МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ** 24127 9330 BRAT  
**МАТОВАЯ МЕДЬ** 24127 9330 BRCU  
**МАТОВОЕ ЗОЛОТО** 24127 9330 BRG  
**МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА** 24127 9330 BROB  
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 24127 9330 FBR  
**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 24127 9330 FG  
**ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ** 24127 9330 FW  
**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 24127 9330 GC  
**ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ** 24127 9330 PB  
**БЕЛЫЙ** 24127 9330 W



 [Веб страница продукта](#)










|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                           |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                |
| МОНТАЖ                         | ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ                                         |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                      |
| ВЕС (КГ)                       | 0.4                                                       |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 85° swiveling, 355° rotatable                       |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC   |
| Электрические характеристики   |                                                           |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | III                                                       |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | Согласно внешнего блока питания                           |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | D                                                         |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, ENEC, LCA                                             |
| Характеристики источника света |                                                           |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                       |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 90 / Rg: 99                                           |
| SDCM                           | SDCM1                                                     |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                       |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                            |
| BEAMANGLE                      | 40°                                                       |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 883lm // 9,9W // 89lm/W                                   |

**Обязательные комплектующие**  
SPY 39 TUBE or VISOR 39  
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

**Опции**  
COVERSET R 90-100


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24127\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | # светильников           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| <div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> |   | Мин. ток   Макс. ток     |
| <div><div></div><div><b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1</div></div>                                                                                                                                                             | 2 | <input type="checkbox"/> |
| <div>Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V</div> <div>Размер монтажного отверстия (mm): 30</div>                                                                                                                                                                                                                                         |   |                          |
| <div><div></div><div><b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5</div></div>                                                                                                                                                           | 2 | <input type="checkbox"/> |
| <div>Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI</div> <div>Размер монтажного отверстия (mm): 45</div>                                                                                                                                                                                                                                          |   |                          |
| <div><div></div><div><b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL</div></div>                                                                                                                                                            | 2 | <input type="checkbox"/> |
| <div>Тип диммирования: не диммированный</div> <div>Размер монтажного отверстия (mm): 30</div>                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                          |
| <div><div></div><div><b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL</div></div>                                                                                                                                                            | 2 | <input type="checkbox"/> |
| <div>Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый</div> <div>Размер монтажного отверстия (mm): 45</div>                                                                                                                                                                                                                                           |   |                          |
| <div><div></div><div><b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1</div></div>                                                                                                                                                           | 2 | <input type="checkbox"/> |
| <div>Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V</div> <div>Размер монтажного отверстия (mm): 30</div>                                                                                                                                                                                                                                         |   |                          |
| <div><div></div><div><b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5</div></div>                                                                                                                                                           | 2 | <input type="checkbox"/> |
| <div>Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI</div> <div>Размер монтажного отверстия (mm): 45</div>                                                                                                                                                                                                                                          |   |                          |
| <div><div></div><div><b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL</div></div>                                                                                                                                                            | 2 | <input type="checkbox"/> |
| <div>Тип диммирования: не диммированный</div> <div>Размер монтажного отверстия (mm): 30</div>                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                          |

## SPY 39 ON 93040

24127 9330 BROB




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2



Тип диммирования: **WDL = Беспроводной диммируемый**

Размер монтажного отверстия (mm): **45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2



Тип диммирования: **диммированный по отсечке фазы или Touch DIM**

Размер монтажного отверстия (mm): **56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**

Размер монтажного отверстия (mm): **82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM**

Размер монтажного отверстия (mm): **72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)



Тип диммирования: **диммированный по протоколу DALI**

Размер монтажного отверстия (mm): **72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**

Размер монтажного отверстия (mm): **84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)



Тип диммирования: **диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM**

Размер монтажного отверстия (mm): **55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



Тип диммирования: **диммированный по протоколу DALI**

Размер монтажного отверстия (mm): **55**



**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4













Тип диммирования: **не диммированный**

Размер монтажного отверстия (mm): **90**

# DELTALIGHT






## SPY 39 ON 93040

24127 9330 BROB



|                                                                                    |                                                                   |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>21012 0010</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER                    | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                   |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                               |                                                                   |             |                          |
|    | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                 |                                                                   |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                                                                   |             |                          |
|    | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                   |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                                                                   |             |                          |
|    | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 4(4)   3(3) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                                                                   |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                               |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                                                                   |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 2->2   0    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                   |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                               |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0278</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 | 1           | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                   |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 2->3        | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                   |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                   |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 48                                               |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0308</b> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8             | 1           | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                   |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                               |                                                                   |             |                          |

## SPY 39 ON 93040


24127 9330 BROB

|                                                                                    |                                                                      |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 0318</b> LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8                  | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                               |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 60                                               |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 2(1) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 60                                               |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                      |      |                          |

### Coversets

|                                                                                    |                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>204 00 90 ANO</b> COVERSET R 90 ANO   | <input type="checkbox"/> |
| <b>204 00 90 B</b>                                                                 | COVERSET R 90 B                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>204 00 90 W</b>                                                                 | COVERSET R 90 W                          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>204 00 100 ANO</b> COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
| <b>204 00 100 B</b>                                                                | COVERSET R 100 B                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>204 00 100 W</b>                                                                | COVERSET R 100 W                         | <input type="checkbox"/> |


Светопреломляющие устройства



**24144 0030 B** VISOR 39 B

☐

Завершите свой продукт



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: