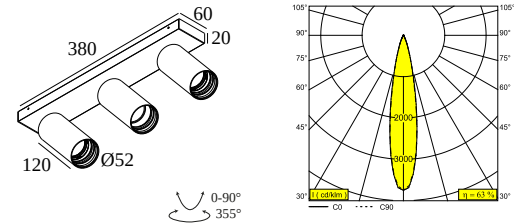




SPY 52 ON 3 92720 DIM8

19828 9228 W-W

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 19828 9228 B-B
BLANCO COMPLETO 19828 9228 FW
BLANCO-BLANCO 19828 9228 W-W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	3 x REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	@500mA: 3 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm) Or @350mA: 3 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm)
TM-30-15 VALUES	@500mA: rf: 89 / Rg: 100 @350mA: rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	@500mA: 3123lm // 25,8W // 121lm/W Or @350mA: 2259lm // 17,4W // 129lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	@500mA: 1957lm // 29,7W // 66lm/W Or @350mA: 1415lm // 20W // 71lm/W
Requisitos	
SPY 52 TUBE	
Accesorios	
HONEYCOMB 42 SPREAD LENS 42	

DELTALIGHT

SPY 52 ON 3 92720 DIM8





19828 9228 W-W

LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19828_XXX8_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	19810 0030 SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040 SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050 GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

DELTALIGHT

SPY 52 ON 3 92720 DIM8

19828 9228 W-W

Termina tu producto

	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐

Reflector / lente reemplazable

	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

Notes: