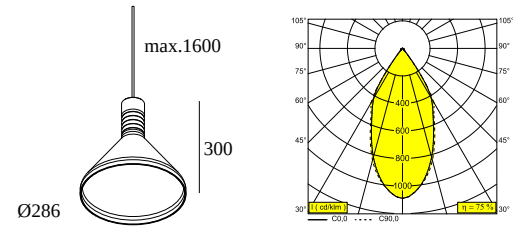




MILES C1 AMBER 92750

23929 9230



 [Ver en el sitio web](#)



| Información general                     |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | interior                                                                                                             |
| INSTALACIÓN                             | Techo Suspendido                                                                                                     |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                                                                                 |
| PESO (KG)                               | 1.8                                                                                                                  |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | no ajustable                                                                                                         |
| INFORMACIÓN                             | REFLECTOR WFL-50°<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² 1,6m<br>INCL.1 x CABLE CLAMP BLACK<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |
| Información eléctrica                   |                                                                                                                      |
| CLASE                                   | III                                                                                                                  |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa                                                               |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | D                                                                                                                    |
| CERTIFICADOS                            | CB, EAC, ENEC                                                                                                        |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                                  |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm                                                                     |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 89 / Rg: 100                                                                                                     |
| SDCM                                    | SDCM1                                                                                                                |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                                                                                  |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                                                                                       |
| BEAMANGLE                               | 50°                                                                                                                  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 753lm // 5,8W // 129lm/W                                                                                             |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 565lm // 6,7W // 85lm/W                                                                                              |




| Requisitos                    |
|-------------------------------|
| LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM |
| MILES POWERBOX 350mA DIM8     |

| Opción                     |
|----------------------------|
| CONNECTION TRIMLESS        |
| CEILING BASE R             |
| MILES CEILING BASE 3L / 3R |

| Accesorios |
|------------|
| MILES TUBE |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23929\\_9230\\_HAND.pdf](#)











TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | # de luminarias                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> |      | Corriente mín.   Corriente máx. |
| <div><div></div><div><b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1</div><div>Tipo de regulación: 1 a 10V</div><div>Dimensión de corte (mm): 30</div></div>                                                                                                                               | 1    | <input type="checkbox"/>        |
| <div><div></div><div><b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5</div><div>Tipo de regulación: con DALI</div><div>Dimensión de corte (mm): 45</div></div>                                                                                                                             | 1    | <input type="checkbox"/>        |
| <div><div></div><div><b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div><div>Dimensión de corte (mm): 30</div></div>                                                                                                                       | 1    | <input type="checkbox"/>        |
| <div><div></div><div><b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL</div><div>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico</div><div>Dimensión de corte (mm): 45</div></div>                                                                                                          | 1    | <input type="checkbox"/>        |
| <div><div></div><div><b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6</div><div>Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión</div><div>Dimensión de corte (mm): 56</div></div>                                                                                                                     | 2    | <input type="checkbox"/>        |
| <div><div></div><div><b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9</div><div>Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión</div><div>Dimensión de corte (mm): 82</div></div>                                                                                                                       | 4(4) | <input type="checkbox"/>        |
| <div><div></div><div><b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7</div><div>Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión</div><div>Dimensión de corte (mm): 72</div></div>                                                                                                                              | 2(1) | <input type="checkbox"/>        |

# DELTALIGHT

## MILES C1 AMBER 92750






23929 9230

|                                                                                    |                                                                                                                                                        |         |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
|    | <b>300 90 67</b><br>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br><br>Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion                | 2       | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br><br>Tipo de regulación: con DALI<br>Dimensión de corte (mm): 72                               | 2(2)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br><br>Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion<br>Dimensión de corte (mm): 84 | 2->6(6) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><br>Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión<br>Dimensión de corte (mm): 55          | 3(2)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><br>Tipo de regulación: con DALI<br>Dimensión de corte (mm): 55                         | 2(2)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><br>Tipo de regulación: no dimerizable<br>Dimensión de corte (mm): 90                          | 3->3    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><br>Tipo de regulación: no dimerizable<br>Dimensión de corte (mm): 50                             | 2       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><br>Tipo de regulación: 1 a 10V<br>Dimensión de corte (mm): 54                               | 3       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><br>Tipo de regulación: con DALI<br>Dimensión de corte (mm): 54                              | 3       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><br>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico<br>Dimensión de corte (mm): 84            | 3(3)    | <input type="checkbox"/> |


# DELTALIGHT


## MILES C1 AMBER 92750

23929 9230

|                                                                                    |                                                                      |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL           | 3    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> WDL = Regulable inalámbrico                             |                                                                      |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 54                                                 |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0258</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8    | 1    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con corte de fase                                       |                                                                      |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 50                                                 |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 2    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con corte de fase                                       |                                                                      |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 48                                                 |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> no dimerizable                                          |                                                                      |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 60                                                 |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con DALI                                                |                                                                      |      |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm):</b> 30                                                 |                                                                      |      |                          |

| Power box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | # de luminarias                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> | Corriente mín.   Corriente máx. |

|                                                                                     |                                                  |   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b>23942 0018 B</b> MILES POWERBOX 350 mA DIM8 B | 1 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación:</b> con corte de fase                                        |                                                  |   |                          |


| Partes para conexión eléctrica                                                     |                                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>328 10 03</b> CONNECTION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)                                        |                                             |                          |

# DELTALIGHT




## MILES C1 AMBER 92750

23929 9230

### Accesorios Decorativos

|                                                                                  |                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|  | <b>23944 0010 B</b> MILES TUBE B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>23944 0010 M</b> MILES TUBE M | <input type="checkbox"/> |

### Bases de techo

|                                                                                    |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>23943 0010 B</b> CEILING BASE R B  | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>23945 0010 B</b> CEILING BASE 3L B | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>23945 0020 B</b> CEILING BASE 3R B | <input type="checkbox"/> |

Notes: