


DELTALIGHT

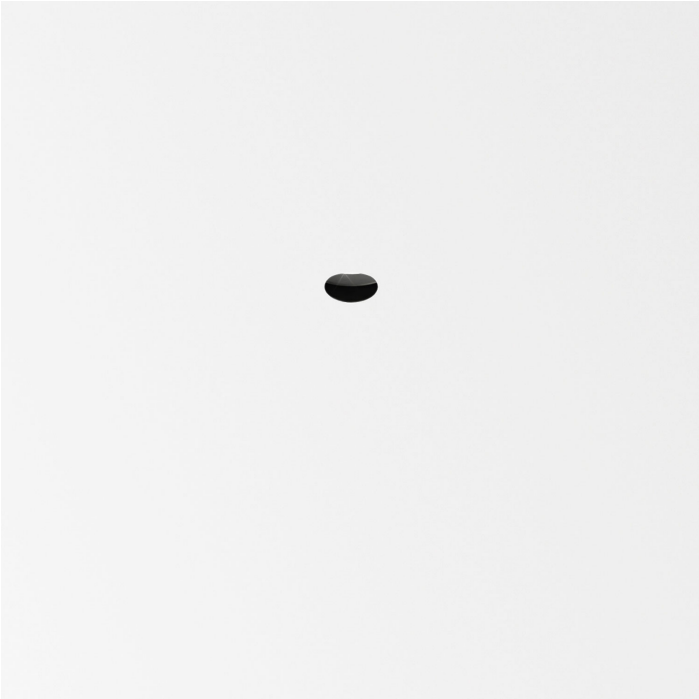

NIME II TRIMLESS 93052

RIFERIMENTO PRODOTTO 26413 9330





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 54
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	90
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	9,5-12,5
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	LENS WFL-52° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	G
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 3,9-8,2W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-677lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 98
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	52°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	677lm // 8,2W // 83lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	437lm // 9,4W // 46lm/W

Note

Access above ceiling required

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **26413_XXX0_HAND.pdf**

NIME II TRIMLESS 93052

26413 9330

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 3

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 3

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 3

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 3

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45

NIME II TRIMLESS 93052


26413 9330



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 3

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 3

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 3

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 3

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 3

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 3

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 3 | 3 | 3

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 6(6) | 6(6) | 6(4)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2->4(3) | 4(2) | 3(1)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 3 | 3

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

NIME II TRIMLESS 93052


26413 9330



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 4(3) | 4(2) | 3(1)

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->9(10) | 9(6) | 7(4)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2->4(3) | 3(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 4(3) | 3(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 5->7 | 4->7 | 4->6 | 3->6

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2->3 | 3 | 3

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 4 | 4 | 4

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 4 | 4 | 4

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 6(6) | 5(5) | 5(4)

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4 | 4 | 4

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54

NIME II TRIMLESS 93052


26413 9330



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 2->2

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 3->3

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 2->2 | 2->2

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 3->4 | 3->4

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 3 | 3 | 2

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 48



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 4(3)

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 60



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 3(1)

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 4(2)

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 3

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 3


Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

DELTALIGHT

NIME II TRIMLESS 93052

26413 9330



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 3

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

Notes: