


DELTALIGHT

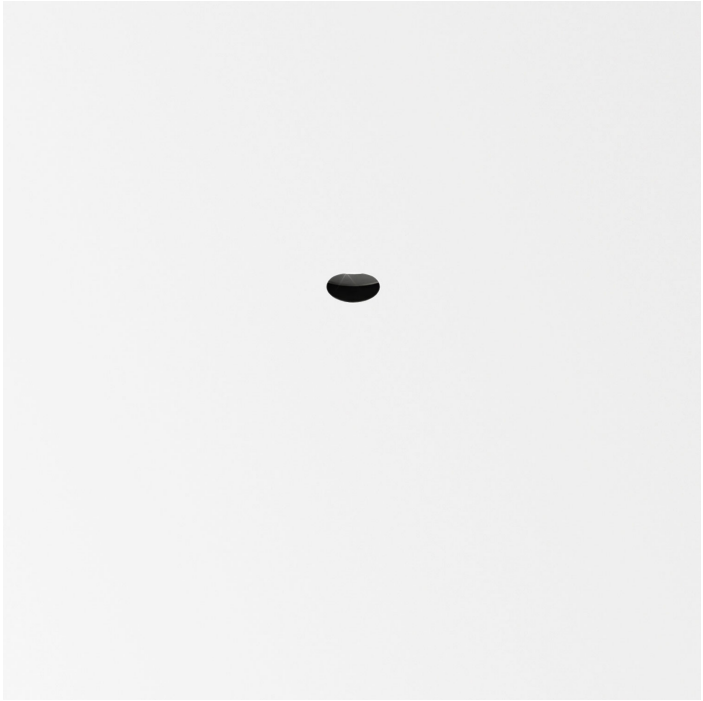

NIME II TRIMLESS 93052

ODNIESIENIE 26413 9330





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 54
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	90
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	9,5-12,5
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	LENS WFL-52° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	G
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 3,9-8,2W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-677lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	52°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	677lm // 8,2W // 83lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	437lm // 9,4W // 46lm/W

Uwagi

Access above ceiling required

Wymagania

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **26413_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT







NIME II TRIMLESS 93052

26413 9330

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU


Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED	# opraw
# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	**Prąd min. | Prąd max.**
 **300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 **Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V** **Wymiar wycięcia (mm): 30**	3 ☐
 **300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 **Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI** **Wymiar wycięcia (mm): 45**	3 ☐
 **300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL **Typ ściemniania: nie ściemnialny** **Wymiar wycięcia (mm): 30**	3 ☐
 **300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL **Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable** **Wymiar wycięcia (mm): 45**	3 ☐
 **300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 **Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V** **Wymiar wycięcia (mm): 30**	3 ☐
 **300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 **Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI** **Wymiar wycięcia (mm): 45**	3 ☐

NIME II TRIMLESS 93052


26413 9330



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 3

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 3

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Wymiar wycięcia (mm): 45



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V


Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 3

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 3

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Wymiar wycięcia (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 3 | 3 | 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny


Wymiar wycięcia (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 6(6) | 6(6) | 6(4)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny


Wymiar wycięcia (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2->4(3) | 4(2) | 3(1)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 72




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 3 | 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

NIME II TRIMLESS 93052


26413 9330



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 4(3) | 4(2) | 3(1)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->9(10) | 9(6) | 7(4)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny


Wymiar wycięcia (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2->4(3) | 3(2) | 2(1)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny


Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 4(3) | 3(2) | 2(1)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 5->7 | 4->7 | 4->6 | 3->6

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2->3 | 3 | 3

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 4 | 4 | 4

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V


Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 4 | 4 | 4

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 6(6) | 5(5) | 5(4)

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4 | 4 | 4

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 54

NIME II TRIMLESS 93052


26413 9330



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 2->2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy


Wymiar wycięcia (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 3->3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy


Wymiar wycięcia (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 2->2 | 2->2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy


Wymiar wycięcia (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 3->4 | 3->4

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy


Wymiar wycięcia (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 3 | 3 | 2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy


Wymiar wycięcia (mm): 48



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 4(3)

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 60



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 3(1)

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 4(2)

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

NIME II TRIMLESS 93052

26413 9330



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

Notes: