


DELTALIGHT

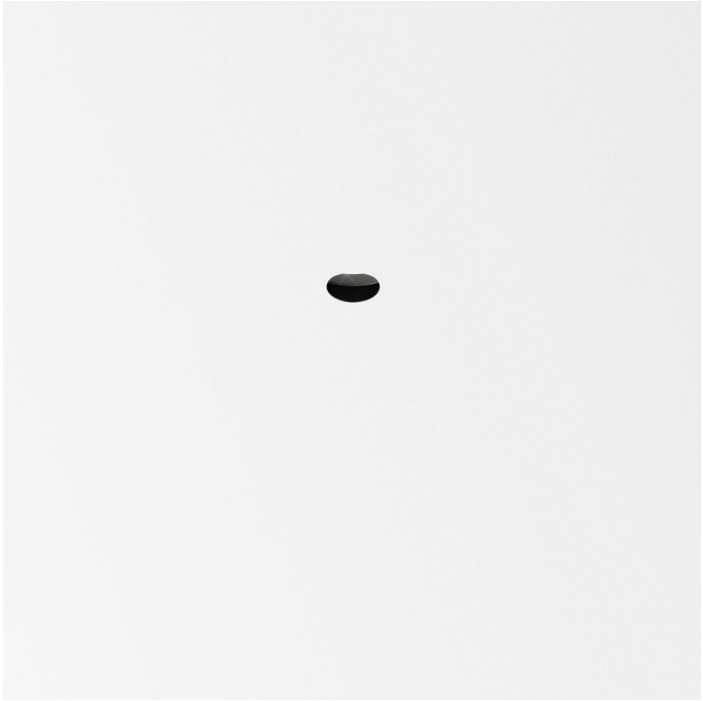

NIME II TRIMLESS 93052

АРТИКУЛ 26413 9330





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 54
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	90
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	9,5-12,5
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	LENS WFL-52° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 3,9-8,2W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-677lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	52°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	677lm // 8,2W // 83lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	437lm // 9,4W // 46lm/W

Примечания

Access above ceiling required

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **26413_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NIME II TRIMLESS 93052

26413 9330


ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников Мин. ток | Макс. ток


ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 3

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V


Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 3

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 3

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Размер монтажного отверстия (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 3

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 45

NIME II TRIMLESS 93052


26413 9330



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 3

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 3

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Размер монтажного отверстия (mm): 45



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 3

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V


Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 3

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 3

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 30



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 3

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Размер монтажного отверстия (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 3 | 3 | 3

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM


Размер монтажного отверстия (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 6(6) | 6(6) | 6(4)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM


Размер монтажного отверстия (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2->4(3) | 4(2) | 3(1)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 72




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 3 | 3

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

DELTALIGHT

NIME II TRIMLESS 93052


26413 9330



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 4(3) | 4(2) | 3(1)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->9(10) | 9(6) | 7(4)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM


Размер монтажного отверстия (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2->4(3) | 3(2) | 2(1)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM


Размер монтажного отверстия (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 4(3) | 3(2) | 2(1)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 5->7 | 4->7 | 4->6 | 3->6

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2->3 | 3 | 3

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 4 | 4 | 4

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V


Размер монтажного отверстия (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 4 | 4 | 4

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 6(6) | 5(5) | 5(4)

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4 | 4 | 4

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 54

NIME II TRIMLESS 93052


26413 9330



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 2->2

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы


Размер монтажного отверстия (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 3->3

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы


Размер монтажного отверстия (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 2->2 | 2->2

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы


Размер монтажного отверстия (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 3->4 | 3->4

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы


Размер монтажного отверстия (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 3 | 3 | 2

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы


Размер монтажного отверстия (mm): 48



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 4(3)

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 60



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 3(1)

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 4(2)

Тип диммирования: не диммированный


Размер монтажного отверстия (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 3

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 3


Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30

DELTALIGHT

NIME II TRIMLESS 93052

26413 9330



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 3

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30

Notes: