



M20/M26H - SPY 52 SOFT 93020 MDL

23398 9020 B

DOSTĘPNE W

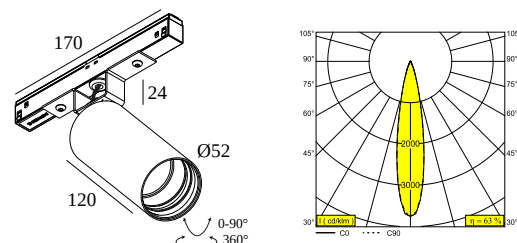
CZARNY 23398 9020 B

FLEMISH BRONZE 23398 9020 FBR

FLEMISH GOLD 23398 9020 FG

ZŁOTO KOLOROWANE 23398 9020 GC

BIAŁY 23398 9020 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	650lm // 11,7W // 55lm/W

Uwagi

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Wymagania

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje

DIMMABLE MODULATOR

Akcesoria

HONEYCOMB 42

M20/M26H - SPY 52 SOFT 93020 MDL

23398 9020 B

SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23398_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilanie

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


SMART 48

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

16

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Zasilacz LED

opraw







opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.





DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 SOFT 93020 MDL

23398 9020 B

	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	8	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	17	☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny			
Wymiar wycięcia (mm): 40			


Urządzenia do regulacji światła

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	19810 0030 SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040 SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050 GLASS SBL 42	☐

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 SOFT 93020 MDL

23398 9020 B

 14 Ø42	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐
---	--	--------------------------

Zakończ swój produkt

 40 Ø49	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐

Wymienny odbłyśnik/soczewka







 18 Ø45	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
 18 Ø45	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
 18 Ø45	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 SOFT 93020 MDL

23398 9020 B



KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26H profile		Dostępne kolory
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 ST profile		Dostępne kolory
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 profile		Dostępne kolory
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 SOFT 93020 MDL

23398 9020 B

	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: