




MULTINOVA 30 TW PRISM 930
ADM DIM5

27934 9005 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 27934 9005 B
WEISS 27934 9005 W

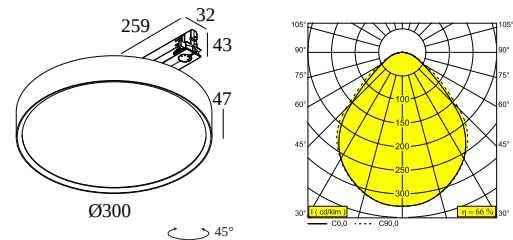

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Schiene Schienenmontiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.5
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC PRISMATIC 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER - (DALI DT8)
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	@ 2700K: LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 1338lm Or @ 6500K: LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 1428lm
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG0
LM80	L70 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	@ 2700K: 1338lm // 9,4W // 142lm/W Or @ 6500K: 1428lm // 9,4W // 152lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	@ 2700K: 883lm // 10,8W // 82lm/W Or @ 6500K: 942lm // 10,8W // 87lm/W
Erforderliches Zubehör	
TRACK 3F DIM	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27934_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 TW PRISM 930 ADM DIM5

27934 9005 B

KOMPATIBLE TRACKS

TRACK 3F DIM H			Erhältliche Farben	
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	 	
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	 	
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	 	
TRACK 3F DIM IN			Erhältliche Farben	
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	 	
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	 	
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	 	
TRACK 3F DIM ON			Erhältliche Farben	
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	  	
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  	
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  	

Notes: