




MULTINOVA 30 TW PRISM 930  
ADM DIM5

27934 9005 B

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 27934 9005 B  
**BLANCO** 27934 9005 W

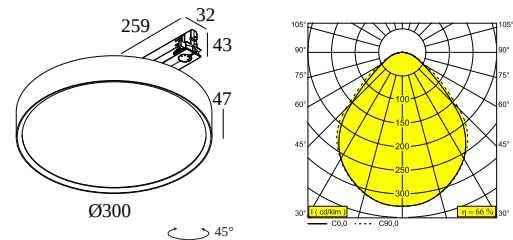

 [Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                                                                                                                |
| UBICACIÓN                               | interior                                                                                                                                       |
| INSTALACIÓN                             | Riel Montado en riel                                                                                                                           |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                                                                                                           |
| PESO (KG)                               | 1.5                                                                                                                                            |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | no ajustable                                                                                                                                   |
| INFORMACIÓN                             | INCL.PC PRISMATIC<br>3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER - (DALI DT8)                                                                              |
| Información eléctrica                   |                                                                                                                                                |
| ELÉCTRICO                               | 220-240V / 50-60Hz                                                                                                                             |
| CLASE                                   | II                                                                                                                                             |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                                                                                                            |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con DALI                                                                                                                                       |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | D                                                                                                                                              |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC, LCA, RCM                                                                                                                             |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                                                                                |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                                                            |
| FUENTE DE LUZ                           | @ 2700K: LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 1338lm<br>Or<br>@ 6500K: LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 1428lm |
| SDCM                                    | SDCM3                                                                                                                                          |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG0                                                                                                                                            |
| LM80                                    | L70 > 60000                                                                                                                                    |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | @ 2700K: 1338lm // 9,4W // 142lm/W<br>Or<br>@ 6500K: 1428lm // 9,4W // 152lm/W                                                                 |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | @ 2700K: 883lm // 10,8W // 82lm/W<br>Or<br>@ 6500K: 942lm // 10,8W // 87lm/W                                                                   |
| Requisitos                              |                                                                                                                                                |
| TRACK 3F DIM                            |                                                                                                                                                |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27934\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

TRACKS COMPATIBLES

| TRACK 3F DIM H  |                    |               | Colores disponibles                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 200 14 410      | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m 1.6 kg |                                                                                             |  |
| 200 14 420      | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m 3.2 kg |                                                                                             |  |
| 200 14 430      | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m 4.8 kg |                                                                                             |  |
| TRACK 3F DIM IN |                    |               | Colores disponibles                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 200 13 410      | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m 1.2 kg |                                                                                             |  |
| 200 13 420      | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m 2.4 kg |                                                                                             |  |
| 200 13 430      | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m 3.5 kg |                                                                                             |  |
| TRACK 3F DIM ON |                    |               | Colores disponibles                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 200 12 410      | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m 1.1 kg |          |  |
| 200 12 420      | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m 2.1 kg |       |  |
| 200 12 430      | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m 3.1 kg |    |  |

Notes: