




MULTINOVA 30 TW PRISM 930 ADM DIM5

27934 9005 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 27934 9005 B
BIAŁY 27934 9005 W

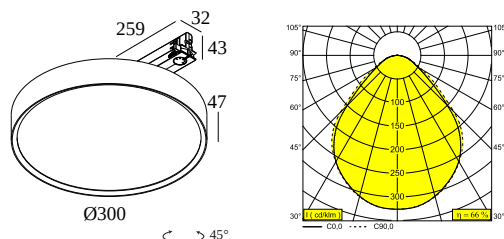

[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ramiak Montowane na szynie
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC PRISMATIC 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER - (DALI DT8)

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	@ 2700K: LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 1338lm Or @ 6500K: LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 1428lm
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG0
LM80	L70 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	@ 2700K: 1338lm // 9,4W // 142lm/W Or @ 6500K: 1428lm // 9,4W // 152lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	@ 2700K: 883lm // 10,8W // 82lm/W Or @ 6500K: 942lm // 10,8W // 87lm/W

Wymagania

TRACK 3F DIM

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27934_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 TW PRISM 930 ADM DIM5

27934 9005 B

KOMPATYBILNE SZYNY

TRACK 3F DIM H			Dostępne kolory	
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	 	
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	 	
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	 	
TRACK 3F DIM IN			Dostępne kolory	
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	 	
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	 	
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	 	
TRACK 3F DIM ON			Dostępne kolory	
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	  	
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  	
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  	

Notes: