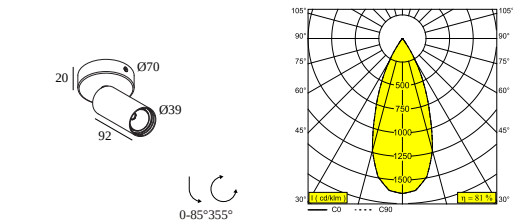




SPY 39 ON 93040

REFERENZEN 24127 9330 B

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 24127 9330 B  
**ALU GEBÜRSTET** 24127 9330 BRA  
**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 24127 9330 BRAT  
**GEBÜRSTETES KUPFER** 24127 9330 BRCU  
**GEBÜRSTETES GOLD** 24127 9330 BRG  
**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 24127 9330 BROB  
**FLEMISH BRONZE** 24127 9330 FBR  
**FLEMISH GOLD** 24127 9330 FG  
**VOLLWEISS** 24127 9330 FW  
**GOLDFARBEN** 24127 9330 GC  
**KLAVIER SCHWARZ** 24127 9330 PB  
**WEISS** 24127 9330 W



 [Auf der Website anzeigen](#)






| Allgemeine Information     |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH          | innenbereich                                              |
| INSTALLATION               | Decke Aufbau                                              |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN    | IP20                                                      |
| GEWICHT (KG)               | 0.4                                                       |
| VERSTELLBARKEIT            | 0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar                        |
| INFORMATION                | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC   |
| Elektrische Informationen  |                                                           |
| KLASSE                     | III                                                       |
| ART DER DIMMUNG            | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung         |
| ENERGIEKLASSE              | D                                                         |
| ZERTIFIKATE                | CB, ENEC, LCA                                             |
| Lichtquelle Info           |                                                           |
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                       |
| LICHTQUELLE                | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm |
| TM-30                      | Rf: 90 / Rg: 99                                           |
| SDCM                       | SDCM1                                                     |
| RISIKOGRUPPE               | RG1                                                       |
| LM80                       | L90B10 > 50000                                            |
| BEAMANGLE                  | 40°                                                       |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                 |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)     | 883lm // 9,9W // 89lm/W                                   |

**Erforderliches Zubehör**  
SPY 39 TUBE or VISOR 39  
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

**Optionen**  
COVERSET R 90-100









Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24127\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

| LED Betriebsgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | # Leuchten                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p> # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</p> |                                                                                                                                                    | Min. Strom   Max. Strom    |
|                                                                                                                                                                                                                                             | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1<br><b>Dimmtyp: 1-10V</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 30</b>                 | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><b>Dimmtyp: DALI</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 45</b>                  | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL<br><b>Dimmtyp: nicht dimmbar</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 30</b>          | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL<br><b>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 45</b> | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1<br><b>Dimmtyp: 1-10V</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 30</b>                 | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><b>Dimmtyp: DALI</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 45</b>                  | 2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL<br><b>Dimmtyp: nicht dimmbar</b><br><b>Ausschnittmaß (mm): 30</b>          | 2 <input type="checkbox"/> |











## SPY 39 ON 93040

24127 9330 B

|                                                                                    |                                                                                                                                                    |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL<br><b>Dimmtyp:</b> WDL = Drahtlos dimmbar<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 45 | 2              | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6<br><b>Dimmtyp:</b> Phasenabschnitt oder Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 56                 | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V, DALI / Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 82                        | 4(4)   4(4)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V / Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 72                              | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V, DALI / Taster                                      | 2   -          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br><b>Dimmtyp:</b> DALI<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 72                                        | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V, DALI / Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 84                     | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><b>Dimmtyp:</b> 1-10V / Taster<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 55                             | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><b>Dimmtyp:</b> DALI<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 55                                  | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><b>Dimmtyp:</b> nicht dimmbar<br><b>Ausschnittmaß (mm):</b> 90                                | 3->4   2->4    | <input type="checkbox"/> |

## SPY 39 ON 93040






24127 9330 B

|                                                                                    |                                                                                                                                    |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 50                      | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><br>Dimmtyp: 1-10V<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54                         | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54                          | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 84         | 4(4)   3(3) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54 | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 50 | 2->2   0    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55 | 1           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 55 | 2->3        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 48 | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 40             | 1           | <input type="checkbox"/> |



# DELTALIGHT

## SPY 39 ON 93040


24127 9330 B

|                                                                                    |                                                                      |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 0318</b> LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8                  | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: Phasenabschnitt                                             |      |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 40                                               |      |                          |
|    | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: nicht dimmbar                                               |      |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 60                                               |      |                          |
|    | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: nicht dimmbar                                               |      |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 60                                               |      |                          |
|    | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: DALI                                                        |      |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 30                                               |      |                          |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimmtyp: DALI                                                        |      |                          |
|                                                                                    | Ausschnittmaß (mm): 30                                               |      |                          |

### Coverset

|                                                                                    |                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>204 00 90 ANO</b> COVERSET R 90 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 90 B</b> COVERSET R 90 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 90 W</b> COVERSET R 90 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>204 00 100 ANO</b> COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 100 B</b> COVERSET R 100 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 100 W</b> COVERSET R 100 W     | <input type="checkbox"/> |


### Licht veredelndes Zubehör



**24144 0030 B** VISOR 39 B

☐

### Beenden Sie Ihr Produkt



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: