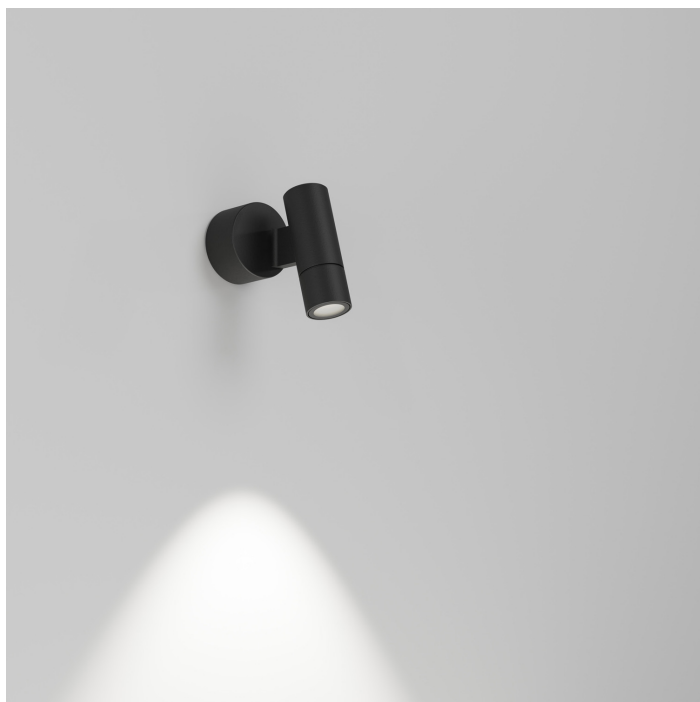






SPIX S 92710

29713 9210 N

DISPONIBILE IN
ANTRACITE 29713 9210 N
VERDE PINO 29713 9210 PGR



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento A superfice, Parete A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK05
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	90° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	LENS 10° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-900mA-DC
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 1-2,6W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 120-270lm
TM-30	rf: 91 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	270lm // 2,6W // 103lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	212lm // 3W // 71lm/W
Requisiti	
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 900mA-DC DIM	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [29713_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '/' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3->14

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->14

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3->14

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3->14

☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3->14

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3->14

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3->14

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3->14











☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45











SPIX S 92710

29713 9210 N

	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	3->14	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V		
	Dimensione del foro (mm): 30		
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3->14	☐
	Tipo di regolazione: DALI		
	Dimensione del foro (mm): 45		
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	3->14	☐
	Tipo di regolazione: non dimmerabile		
	Dimensione del foro (mm): 30		
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	3->14	☐
	Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili		
	Dimensione del foro (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	16 16 16	☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na		
	Dimensione del foro (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	26(25) 25(25) 24(19) 22(15)	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na		
	Dimensione del foro (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	4->18(15) 17(10) 16(7) 8(6) 7(5)	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na		
	Dimensione del foro (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3->15 3->15	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2->17(15) 2->17(10) 2->15(7) -	☐
	Tipo di regolazione: DALI		
	Dimensione del foro (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	8->40(39) 40(28) 29(19) -	☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na		
	Dimensione del foro (mm): 84		











SPIX S 92710

29713 9210 N

	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 55	6->17(15) 2->14(10) 2->10(7) 2->7(5)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 55	4->17(15) 2->14(10) 2->9(7) -	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 90	17->29 12->29 10->29 10->30 10->26	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 50	6->15 4->15 4->15 3->14	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 54	4->19 4->19 4->17 4->15	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 54	4->19 4->19 4->18 4->14	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili Dimensione del foro (mm): 84	25(25) 25(25) 25(20) 22(14)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili Dimensione del foro (mm): 54	4->19 4->19 4->17 4->14	☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 50	7->10	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 50	10->15 - - -	☐

SPIX S 92710



29713 9210 N

	21012 0278	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	6->10 6->9 -	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase				
Dimensione del foro (mm): 55				
	21012 0288	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	12->18 12->17 -	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase				
Dimensione del foro (mm): 55				
	21012 0298	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3->15 3->14 3->9 3->7	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase				
Dimensione del foro (mm): 48				
	21012 0308	LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	5->7	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase				
Dimensione del foro (mm): 40				
	21012 0318	LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	5->7	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase				
Dimensione del foro (mm): 40				
	21012 0328	LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8	5->7	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase				
Dimensione del foro (mm): 40				
	21012 0480	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2->17(15)	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile				
Dimensione del foro (mm): 60				
	21012 0490	LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	2->14(7)	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile				
Dimensione del foro (mm): 60				
	21012 0500	LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2->17(10)	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile				
Dimensione del foro (mm): 60				
	21032 0295	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3->15	☐
Tipo di regolazione: DALI				
Dimensione del foro (mm): 30				

DELTALIGHT

SPIX S 92710

29713 9210 N

	<u>21032 0305</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3->15 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 30		
	<u>21032 0315</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3->14 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 30		

Notes: