


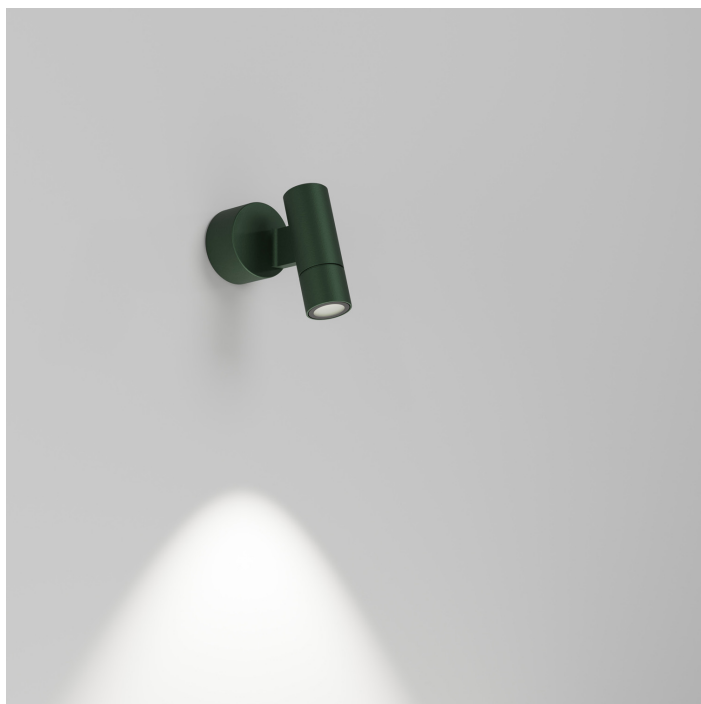



SPIX S 92710

29713 9210 PGR

BESCHIKBAAR IN

ANTRACIET 29713 9210 N

DENNENGROEN 29713 9210 PGR



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw,Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK05
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	90° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	LENS 10° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-900mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 1-2,6W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 120-270lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	270lm // 2,6W // 103lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	212lm // 3W // 71lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 900mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [29713_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3->14

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->14

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3->14

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3->14

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3->14

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3->14

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3->14

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL







3->14

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45











SPIX S 92710

29713 9210 PGR

	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	3->14	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3->14	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	3->14	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	3->14	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	16 16 16	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	26(25) 25(25) 24(19) 22(15)	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	4->18(15) 17(10) 16(7) 8(6) 7(5)	☐
	Dimtype: 1-10V of met drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3->15 3->15	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2->17(15) 2->17(10) 2->15(7) -	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	8->40(39) 40(28) 29(19) -	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 84		


SPIX S 92710

29713 9210 PGR

	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 55	6->17(15) 2->14(10) 2->10(7) 2->7(5)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 55	4->17(15) 2->14(10) 2->9(7) -	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 90	17->29 12->29 10->29 10->30 10->26	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 50	6->15 4->15 4->15 3->14	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 54	4->19 4->19 4->17 4->15	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 54	4->19 4->19 4->18 4->14	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 84	25(25) 25(25) 25(20) 22(14)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 54	4->19 4->19 4->17 4->14	☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 50	7->10	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 50	10->15 - - -	☐

SPIX S 92710

29713 9210 PGR



21012 0278


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

6->10 | 6->9 | -



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0288


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

12->18 | 12->17 | -



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3->15 | 3->14 | 3->9 | 3->7



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48



21012 0308


LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

5->7



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0318


LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

5->7



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0328


LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

5->7



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0480


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2->17(15)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21012 0490


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

2->14(7)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21012 0500


LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2->17(10)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21032 0295

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->15




Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

SPIX S 92710

29713 9210 PGR

	<u>21032 0305</u>	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3->15	☐
	Dimtype: DALI			
	Uitsparingsmaat (mm): 30			
	<u>21032 0315</u>	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3->14	☐
	Dimtype: DALI			
	Uitsparingsmaat (mm): 30			

Notes: