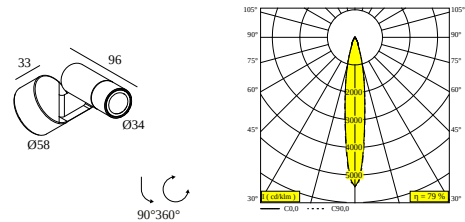




SPIX S 93010

29713 9310 N

DISPONIBLE EN
ANTRACITA 29713 9310 N
PINO VERDE 29713 9310 PGR



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Suelo Al superficie,Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK05
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	90° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	LENS 10° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-900mA-DC
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 1-2,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 131-295lm
TM-30-15 VALUES	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	10°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	295lm // 2,6W // 113lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	232lm // 3W // 78lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 900mA-DC DIM	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [29713_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Fuente de Alimentación LED

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3->14

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->14

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3->14

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3->14

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3->14

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3->14

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3->14

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL











3->14

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45











SPIX S 93010

29713 9310 N

	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	3->14	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10V		
	Dimensión de corte (mm): 30		
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3->14	☐
	Tipo de regulación: con DALI		
	Dimensión de corte (mm): 45		
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	3->14	☐
	Tipo de regulación: no dimerizable		
	Dimensión de corte (mm): 30		
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	3->14	☐
	Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico		
	Dimensión de corte (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	16 16 16	☐
	Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión		
	Dimensión de corte (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	26(25) 25(25) 24(19) 22(15)	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion		
	Dimensión de corte (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	4->18(15) 17(10) 16(7) 8(6) 7(5)	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión		
	Dimensión de corte (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3->15 3->15	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2->17(15) 2->17(10) 2->15(7) -	☐
	Tipo de regulación: con DALI		
	Dimensión de corte (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	8->40(39) 40(28) 29(19) -	☐
	Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion		
	Dimensión de corte (mm): 84		











SPIX S 93010

29713 9310 N

	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión Dimensión de corte (mm): 55	6->17(15) 2->14(10) 2->10(7) 2->7(5)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 55	4->17(15) 2->14(10) 2->9(7) -	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 90	17->29 12->29 10->29 10->30 10->26	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 50	6->15 4->15 4->15 3->14	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 54	4->19 4->19 4->17 4->15	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 54	4->19 4->19 4->18 4->14	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 84	25(25) 25(25) 25(20) 22(14)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 54	4->19 4->19 4->17 4->14	☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 50	7->10	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 50	10->15 - - -	☐


SPIX S 93010


29713 9310 N

	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 6->10 6->9 - ☐
Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 55	
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 12->18 12->17 - ☐
Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 55	
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 3->15 3->14 3->9 3->7 ☐
Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 48	
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 5->7 ☐
Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 40	
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 5->7 ☐
Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 40	
	21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 5->7 ☐
Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 40	
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 2->17(15) ☐
Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 60	
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 2->14(7) ☐
Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 60	
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 2->17(10) ☐
Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 60	
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 3->15 ☐
Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 30	

SPIX S 93010

29713 9310 N

	<u>21032 0305</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3->15 ☐
Tipo de regulación: con DALI		
Dimensión de corte (mm): 30		

	<u>21032 0315</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3->14 ☐
Tipo de regulación: con DALI		
Dimensión de corte (mm): 30		

Notes: