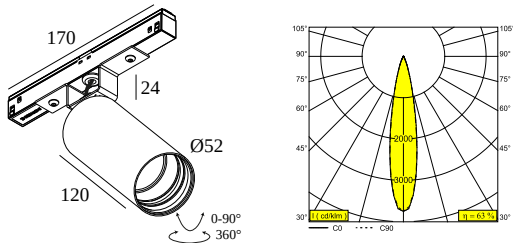




M20/M26H - SPY 52 SOFT 93020 MDL

23398 9020 FG

DISPONIBLE EN
NEGRO 23398 9020 B
FLEMISH BRONZE 23398 9020 FBR
FLEMISH GOLD 23398 9020 FG
ORO COLOREADO 23398 9020 GC
BLANCO 23398 9020 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	650lm // 11,7W // 55lm/W

Observaciones

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Requisitos

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción

DIMMABLE MODULATOR

Accesorios

HONEYCOMB 42




M20/M26H - SPY 52 SOFT 93020 MDL

23398 9020 FG

- SPREAD LENS 42
- LINEAR SPREAD LENS 42
- SOFTENING LENS 42
- GLASS SBL 42

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23398_XXX0_HAND.pdf](#)





TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.
 21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	16
SMART 48	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.
 300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión	16
 300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	16
Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.





DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 SOFT 93020 MDL

23398 9020 FG

	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	8	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	17	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			


Dispositivos de modificación de Luz

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	19810 0030 SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040 SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050 GLASS SBL 42	☐


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 SOFT 93020 MDL

23398 9020 FG

 Ø42	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐
---	---	--------------------------

Termina tu producto

 Ø49	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐

Reflector / lente reemplazable







 Ø45	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
 Ø45	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
 Ø45	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 SOFT 93020 MDL

23398 9020 FG



CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H profile		Colores disponibles
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	 
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	 
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	         
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	         
SPLITLINE M20 ST profile		Colores disponibles
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	 
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	 
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	 
SPLITLINE M20 profile		Colores disponibles
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 SOFT 93020 MDL

23398 9020 FG

	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: