

DELTALIGHT

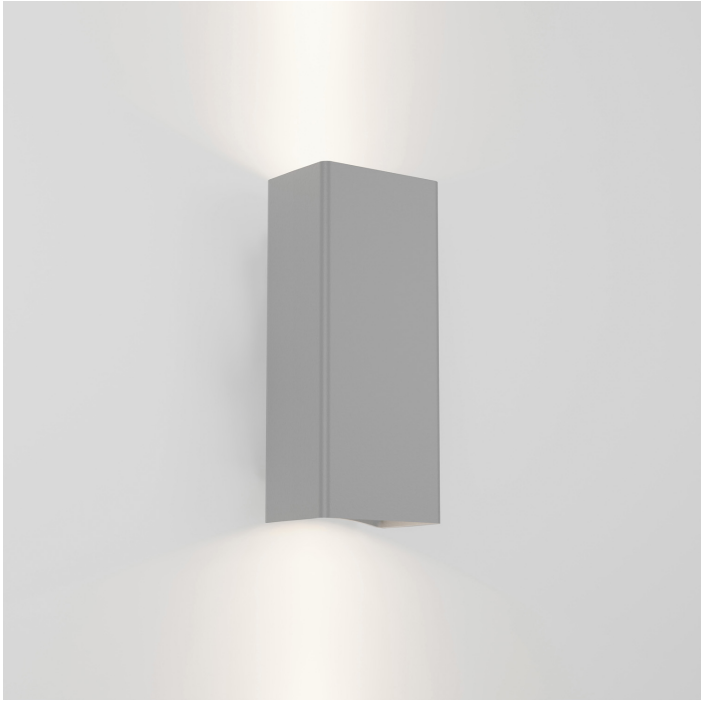


NOCTA SQ85 DOWN-UP SP 927 DIM5

АРТИКУЛ 30121 9205 A

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 30121 9205 A
ЧЕРНЫЙ 30121 9205 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 30121 9205 FBRX
АНТРАЦИТ 30121 9205 N
БЕЛЫЙ 30121 9205 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK06
ВЕС (КГ)	1.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.4 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EPD, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	4 x (LED cluster 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L90B10 > 150000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	880lm // 8W // 110lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	722lm // 9,2W // 78lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **30121_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA SQ85 DOWN-UP SP 927 DIM5

30121 9205 A

Notes: