


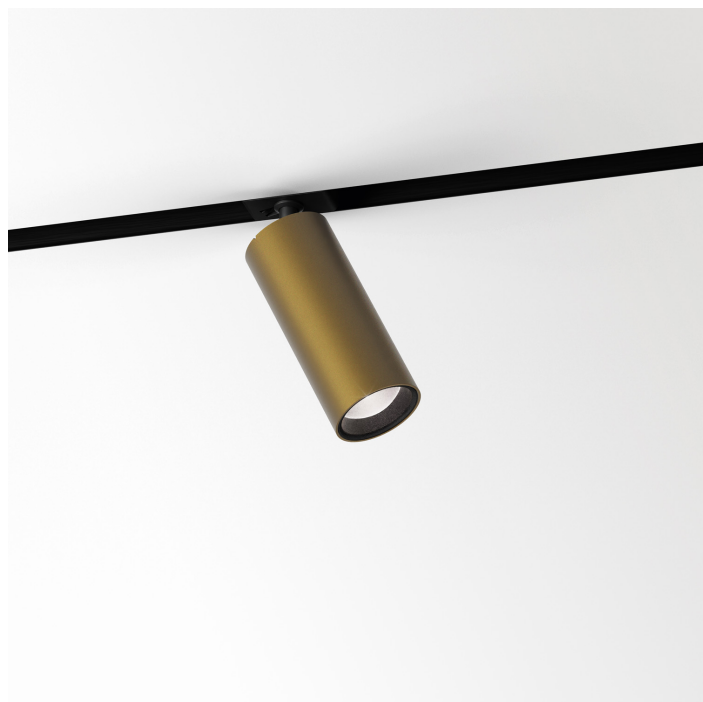

M20/M26H - SPY 39 FOCUS 930 MDL

23415 9300 FG

DISPONIBLE EN

NOIR 23415 9300 B

ALU BROSSÉ 23415 9300 BRA

ANTHRACITE BROSSÉ 23415 9300 BRAT

CUIVRE BROSSÉ 23415 9300 BRCU

OR BROSSÉ 23415 9300 BRG



BRONZE VIEUX BROSSÉ 23415 9300 BROB

FLEMISH BRONZE 23415 9300 FBR

FLEMISH GOLD 23415 9300 FG

COULEUR OR 23415 9300 GC

BLANC 23415 9300 W



Voir sur le site Web



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	ADJUSTABLE BEAM 15°-45° EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	E
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	15°-45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	303lm // 9,9W // 31lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23415_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

SMART 48

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Type de gradation: non dimmable





DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 39 FOCUS 930 MDL

23415 9300 FG

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	☐
Type de gradation: non dimmable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 40			

COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H profile	Couleurs disponibles
 23359 0000 SLM26H - PROFILE	
 23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
 23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
 23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 ST profile	Couleurs disponibles
 23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 39 FOCUS 930 MDL

23415 9300 FG



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile

Couleurs disponibles




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: