



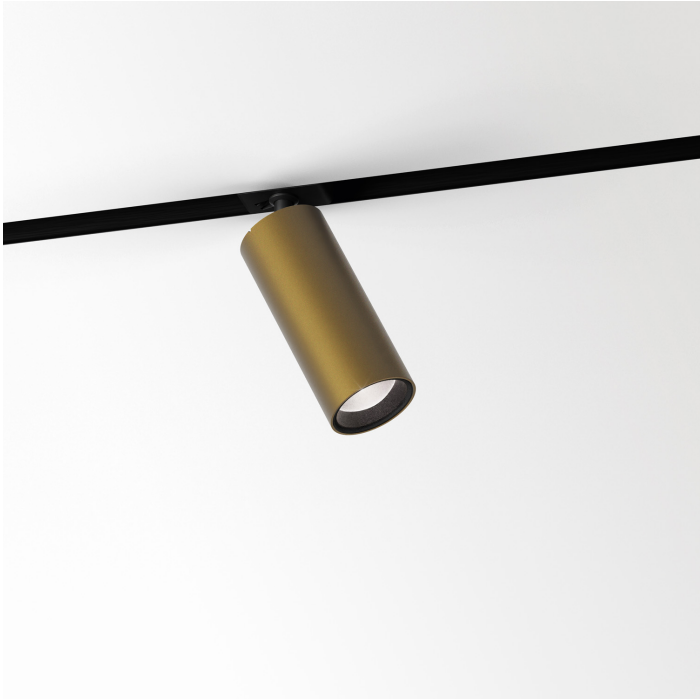

M20/M26H - SPY 39 FOCUS 930 MDL

REFERENZEN 23415 9300 FG

- ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 23415 9300 B
ALU GEBÜRSTET 23415 9300 BRA
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 23415 9300 BRAT
GEBÜRSTETES KUPFER 23415 9300 BRCU
GEBÜRSTETES GOLD 23415 9300 BRG
GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 23415 9300 BROB
FLEMISH BRONZE 23415 9300 FBR
FLEMISH GOLD 23415 9300 FG
GOLDFARBEN 23415 9300 GC
WEISS 23415 9300 W

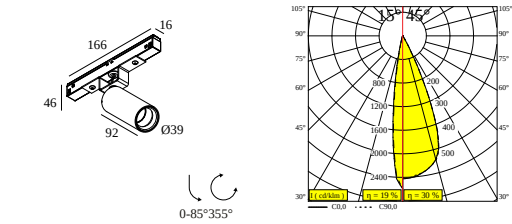

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	ADJUSTABLE BEAM 15°-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	EPD
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	15°-45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	303lm // 9,9W // 31lm/W

Erforderliches Zubehör
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Optionen
DIMMABLE MODULATOR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23415_XXX0_HAND.pdf](#)


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

SMART 48

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

LED Betriebsgeräte

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




10

Dimmtyp: nicht dimmbar





DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 39 FOCUS 930 MDL

23415 9300 FG

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 40		

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26H profile		Erhältliche Farben
	<u>23359 0000</u> SLM26H - PROFILE	
	<u>23359 0010</u> SLM26H - PROFILE 1m	
	<u>23359 0020</u> SLM26H - PROFILE 2m	
	<u>23359 0030</u> SLM26H - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 ST profile		Erhältliche Farben
	<u>23397 0000</u> SPM20 ST - PROFILE	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 39 FOCUS 930 MDL

23415 9300 FG



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Erhältliche Farben




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: