


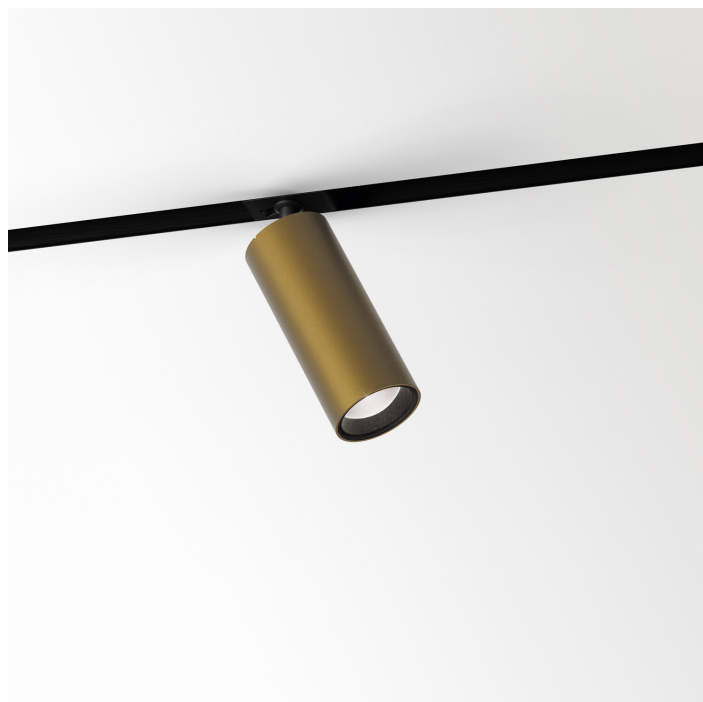



M20/M26H - SPY 39 FOCUS 930 MDL

RIFERIMENTO PRODOTTO

23415 9300 FG

DISPONIBILE IN

NERO 23415 9300 B
ALU SPAZZOLATO 23415 9300 BRA
ANTRACITE SPAZZOLATO 23415 9300 BRAT
RAME SPAZZOLATO 23415 9300 BRCU
ORO SPAZZOLATO 23415 9300 BRC
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 23415 9300 BROB
FLEMISH BRONZE 23415 9300 FBR
FLEMISH GOLD 23415 9300 FG
ORO COLORATO 23415 9300 GC
BIANCO 23415 9300 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	ADJUSTABLE BEAM 15°-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	15°-45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	303lm // 9,9W // 31lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale: [23415_XXX0_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

apparecchi

i # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

SMART 48

apparecchi

i # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Alimentatore per led

apparecchi

i # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




10

Tipo di regolazione: non dimmerabile

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 39 FOCUS 930 MDL


23415 9300 FG

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 40			

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26H profile

Colori disponibili




63

26

23359 0000

SLM26H - PROFILE






63

26

23359 0010

SLM26H - PROFILE 1m






63

26

23359 0020

SLM26H - PROFILE 2m





63

26

23359 0030

SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Colori disponibili



51

39

23397 0000

SPM20 ST - PROFILE



DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 39 FOCUS 930 MDL

23415 9300 FG



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Colori disponibili




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: